


VARIO WORKBOOK

1 TISCHSYSTEME

1 TISCHSYSTEME

			
1.1 ICON	1.2 CHANGE	1.3 STAGE SX	1.4 SOLO 22 DUO 22
			
1.5 HAIMISH	1.6 CONCLUSION	1.7 LET'S TALK	1.8 MOVE
			
1.9 COVER	1.10 M1 SEKRETÄR	1.11 FRAME	1.12 EVO

VARIO bietet eine umfangreiche Palette verschiedenster Tischsysteme. Diese folgen dem Grundsatz der konstruktiven Modularität. Das heißt, die einzelnen Komponenten der jeweiligen Systeme können ergänzt bzw. getauscht werden.

Der Designanspruch von VARIO basiert auf klaren geometrischen Prinzipien. Weniger ist mehr und meistens sogar effektiver. Unterschiedlichste Ausführungen und hochwertige Materialien runden die Systeme ab und lassen sich somit in jede Architektur einbinden.

1.1 ICON GESCHICHTE



www.vario.com/icon



reddot design award
winner 2004

VARIO ICON ist ein klassisches Vierfuß-Tischprogramm, das in seiner formalen Gestalt auf klaren geometrischen Prinzipien beruht. Hochwertige Accessoires, eine schwebende Arbeitsfläche und eine stark an architektonischen Prinzipien orientierte Gestaltung ergeben ein unaufdringliches, aber überzeugendes Bild.

Mit ICON lassen sich Doppelarbeitsplätze, großzügige Gruppenarbeitsplätze bis hin zu Konferenzenanlagen verwirklichen. Ebenfalls im Programm sind Steharbeitsplätze und Bänke.

2004 wurde ICON wegen seiner hervorragenden Gestaltungsqualität mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Design: Prof. Klaus Michel (2003).

ICON besticht durch seine eindeutige architektonische Sprache und durch zeitloses Design.



1.1 ICON FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

ICON – das Original.

2003 entwickelte Prof. Klaus Michel ICON gemeinsam mit VARIO. Die schwebende Tischplatte und eine klare Linienführung sind charakteristisch für dieses Produkt.

TISCHPLATTE

Oberflächen	Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Plattenecken	eckig 90°
Stärke	13, 19, 25 mm
Breite	800 - 2400 mm
Tiefe	Einzeltisch: 620 - 1000 mm Workbench: 1600 mm Besprechung: 1000 - 1600 mm
Tischformen	Einzeltisch 1 Workbench (2 Tischplatten) 2 Besprechung (1 durchgehende Tischplatte) 3
Funktion	feste Platte / Schiebeplatte
Verkettung	Winkelanhänger / lineare Anbautische 4

GESTELL

Oberfläche	pulverlackiert, verchromt
Seitengestell	Seitengestell aus Rechteckrohr 70 mm x 30 mm, auf Gehrung gefaltet und fugenlos verschweißt. Klassische Variante als n-Fuß oder als A-Fuß mit schräggestellten Beinen (siehe Seite 16).
Höheneinstellung	höhenstellbar (Feststellschraube): 650 - 850 mm (Typ B) 5 höhenstellbar mit einseitig Rollen: 720 - 820 mm (Typ D) 6
Konstruktion	Zwei durchgehende Seitengestelle in Verbindung mit Quertraversen die eine konstruktiv stabile Einheit bilden. Oberhalb vom Seitengestell ist eine Fuge, die die Tischplatte optisch schweben lässt.




5




6


1

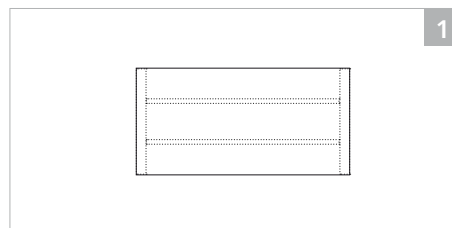


2

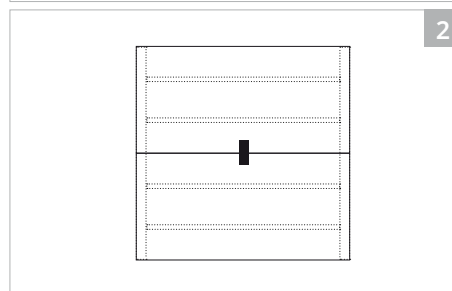


3

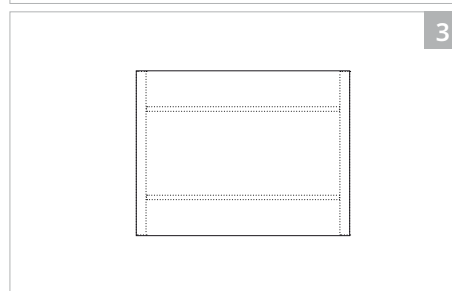


4

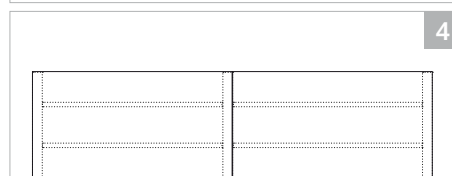

Arbeitstische linear verkettet



Einzeltisch mit Winkelanhänger

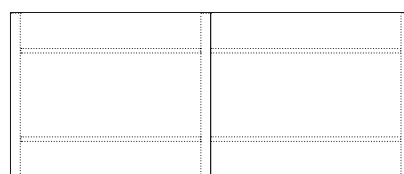

Besprechungstisch linear verkettet



ELEKTRIFIZIERUNG

horizontale Kabelführung	Durchgehende, abklappbare Kabelwanne, 180° drehbar. Alternativ Kabelclipse	7
vertikale Kabelführung	Mit Magnetband angebrachter vertikaler Kabelkanal. Alternativ Kabelkette oder Kabelschlauch	8
Kabelausslass	siehe Kapitel 2.3 Zubehör für Tische	

ZUBEHÖR

Sicht- und Beinraumblende	Montage über Montageadapter an Multifunktionstraverse oder an Tischplatte (19/25 mm) geschraubt.	9
CPU-Halter	Beidseitig an Seitengestell montierbar.	10
Gerätetablar	Beidseitig an Seitengestell montierbar.	
Funktionsschiene	Bei der Ausführung als ICON-A-Workbench können bis zu 3 Funktionsschienen eingesetzt werden (siehe Seite 17)	
weiteres Zubehör	siehe Kapitel 2 Zubehör	

TECHNIK

Made in Germany	Alle Komponenten sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung	
------------------------	---	--



7a



7b



8




9a



9b



10

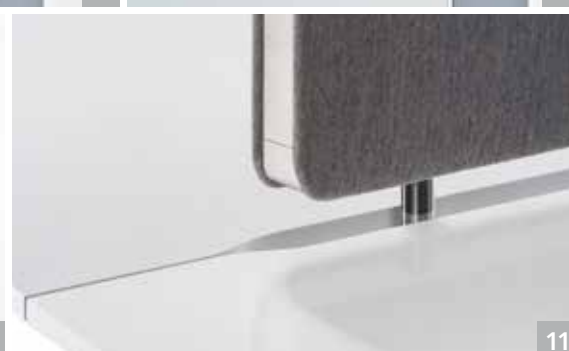


11

11 Kabelaussfräsung an Hinterkante Tischplatte

1.1 ICON VIELFALT

- 1 ICON Untersicht (Ausführung Schiebeplatte)
- 2 Einzelarbeitsplatz
- 3 Workbench
- 4 Exklusiver Arbeitsplatz

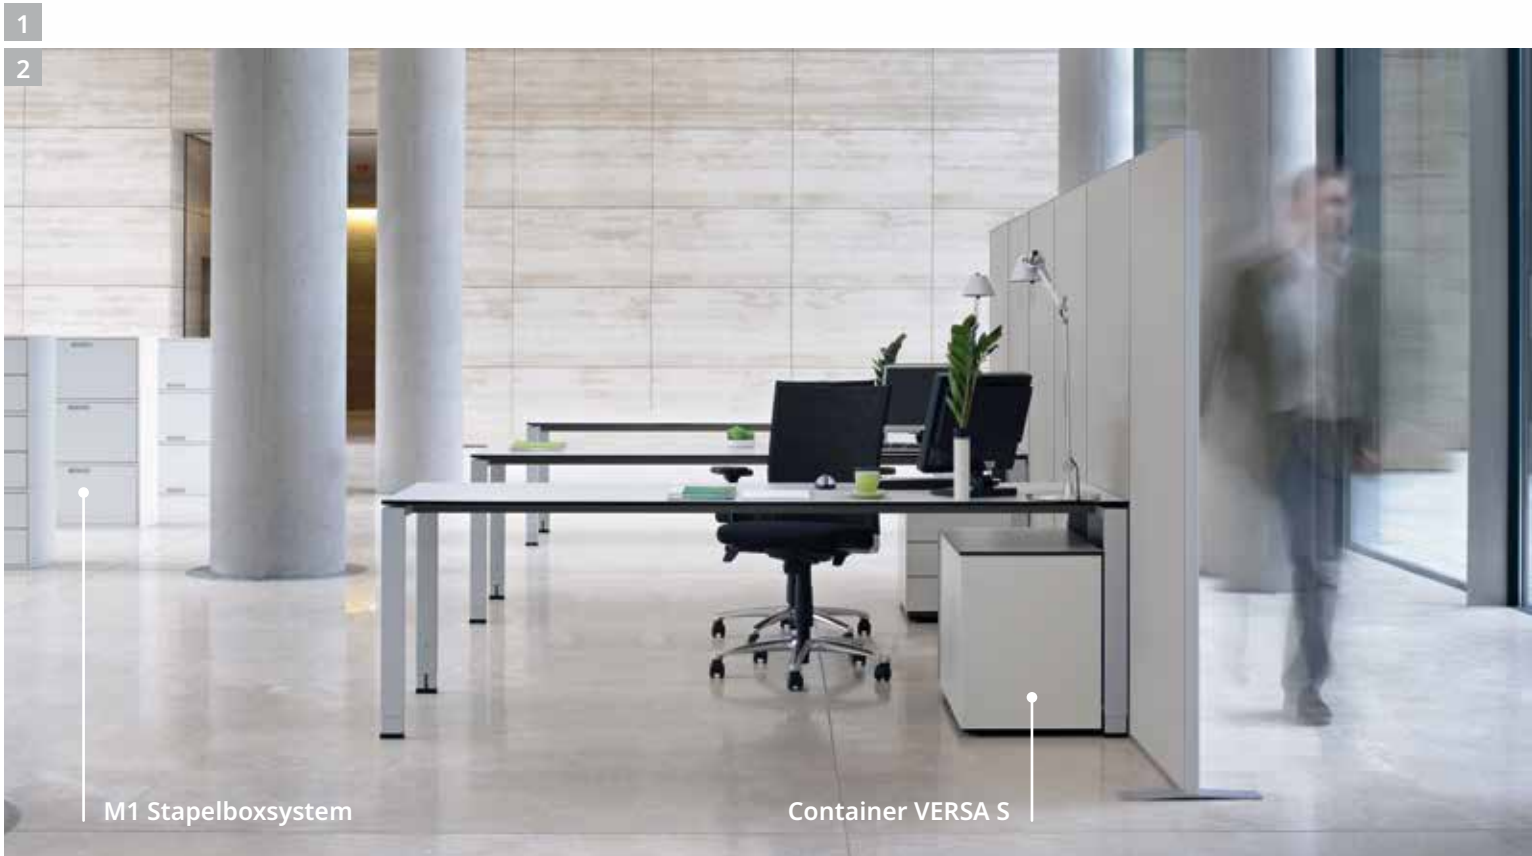

M1 Stapelboxsystem

Container VERSA S



M3 Sideboard
mit Schiebetüren

3



M9 Sideboard

Technikcontainer VERSA S

4


1.1 ICON VIELFALT


- 1 Konferenz
- 2 Bank und Hocker mit Sitzauflage
- 3 Stehtisch Bistro
- 4 Stehpult



1

2

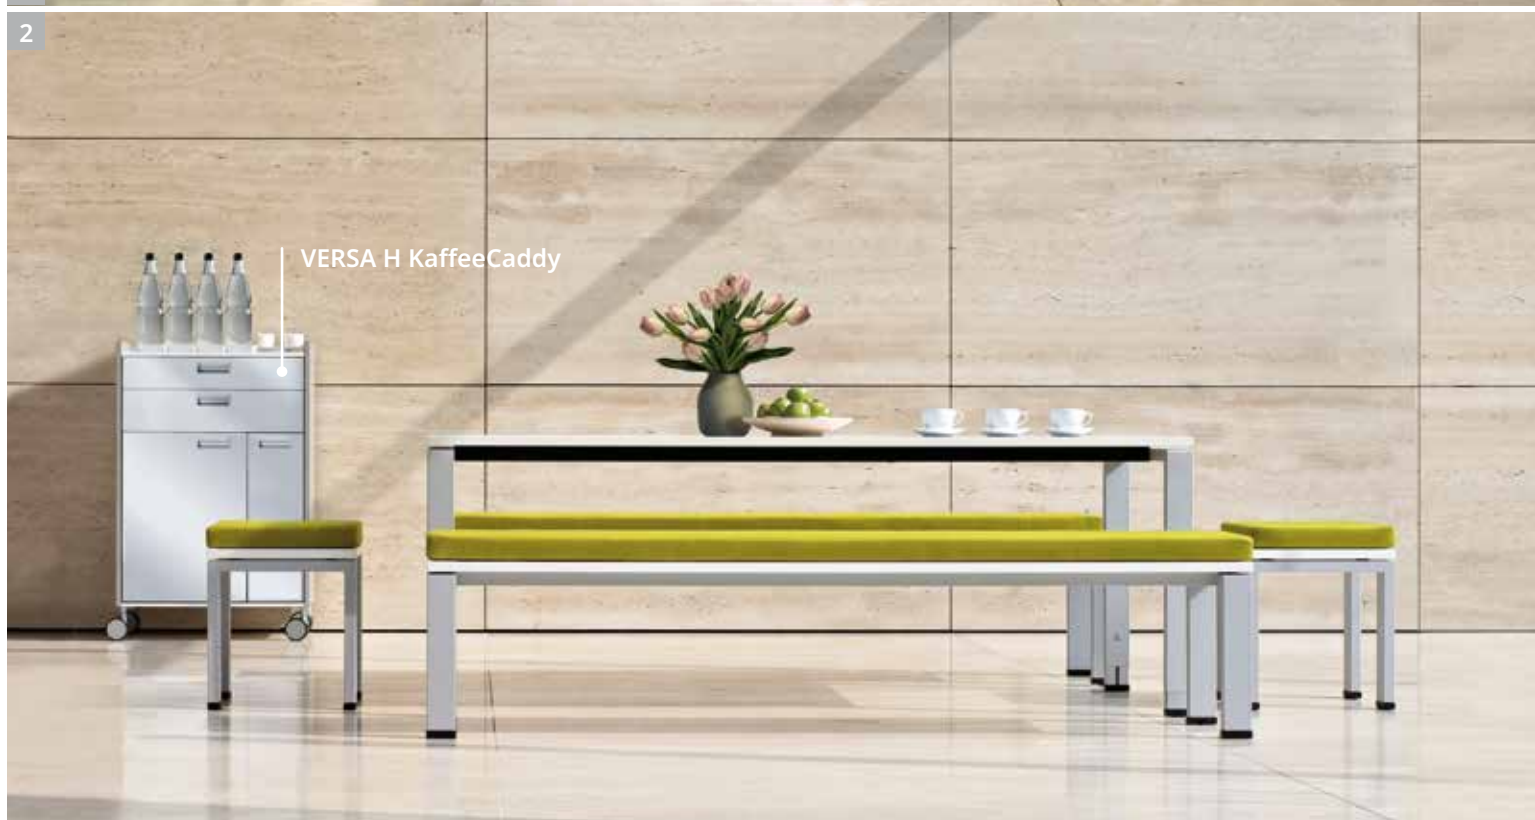

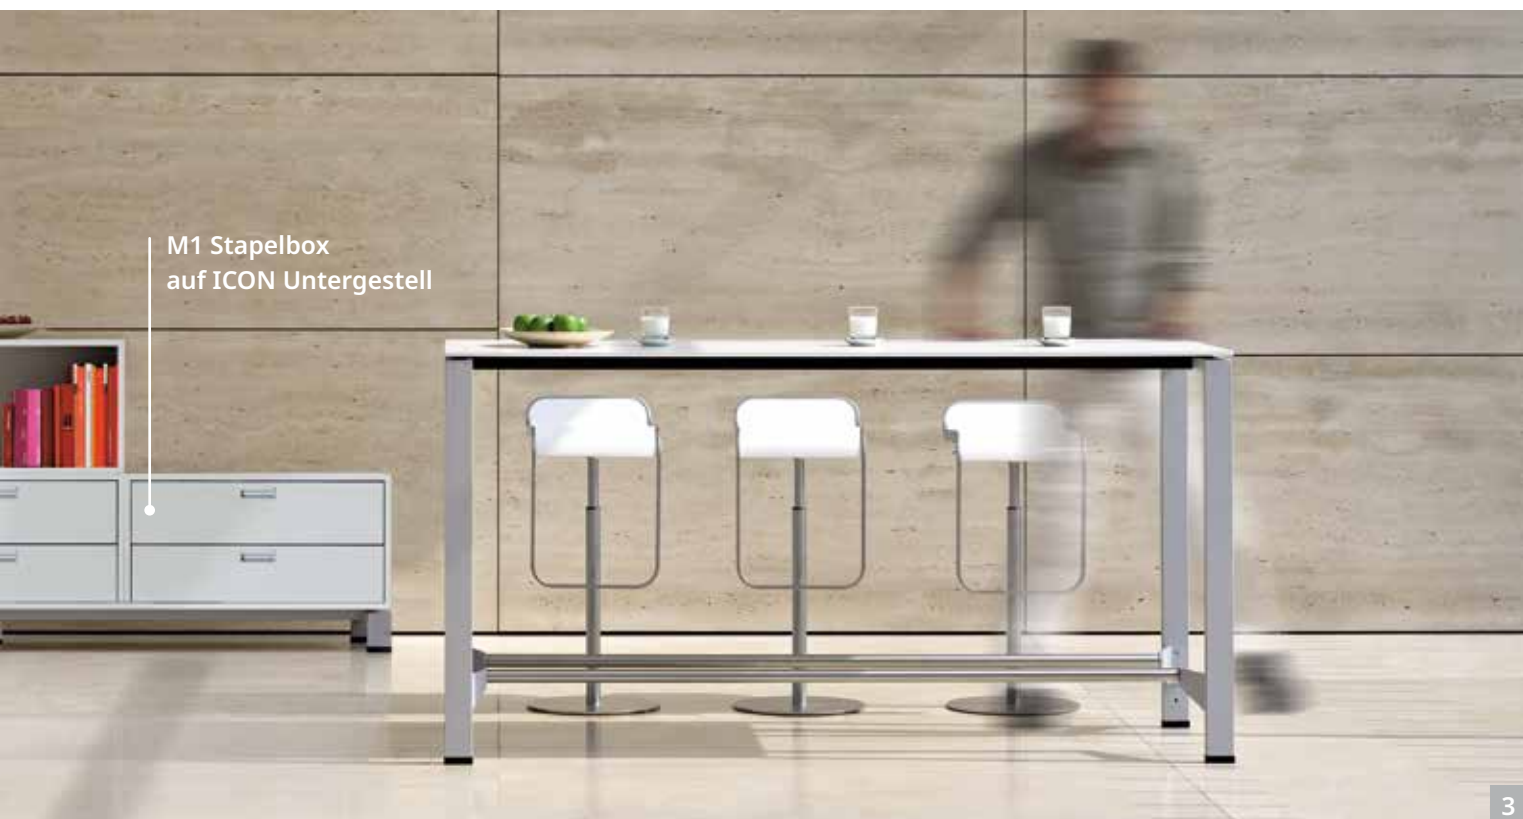

3



4

1.1 ICON VIELFALT



- 1 A-Fuß Einzeltisch
- 2 A-Fuß Workbench
- 3 Elemente für die Funktionsschiene

Neben dem klassischen n-Fuß-Seitengestell bietet die ICON-Serie auch eine A-Fuß-Ausführung. Diese verbindet eine sehr hohe Stabilität mit einem etwas aufgelockerten Aussehen durch die Schrägstellung der Beine. Es gibt **ICON-A** sowohl als Einzeltisch (mit Tischtiefe 800 und 900 mm), als auch Workbenches (mit Tischtiefe 1600 und 1800 mm). Die Workbench kann zudem mit 1, 2 oder 3 Funktionsschienen ausgestattet werden, zur modularen Anbringung von z.B. Bildschirmarmen oder Sichtblenden.





ICON A-Bench kann aus 2, 4 oder 6 Tischplatten in den Breiten 160 oder 180 cm konfiguriert werden.

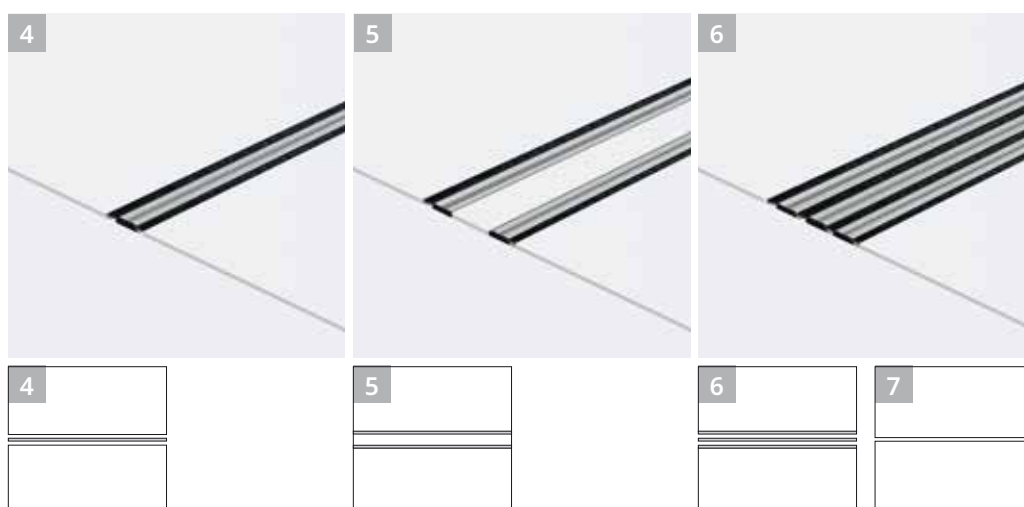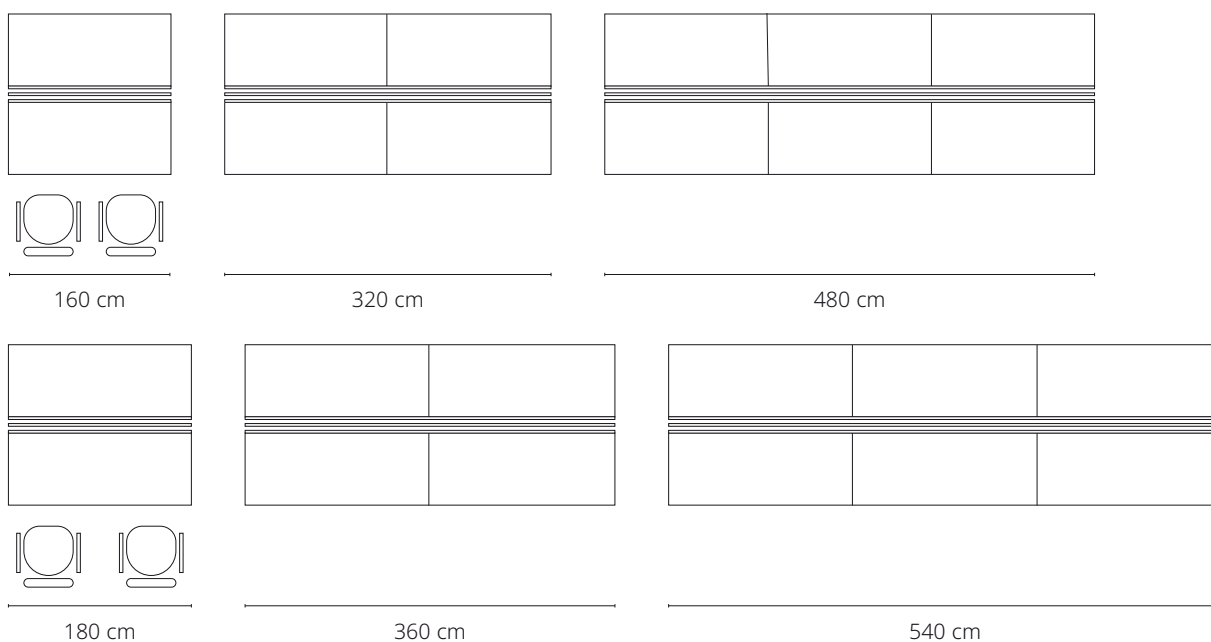

Ausstattungsvarianten der Tischplatte bei ICON A Workbench

- 4 mit einer mittigen Funktionsschiene
- 5 mit zwei Funktionsschienen mit mittig eingelegtem Holzstreifen
- 6 mit drei Funktionsschienen
- 7 ohne Funktionsschiene

1.1 ICON WARUM

- 
- A modern office interior featuring two white ICON desks with black ergonomic chairs. The desks are equipped with computer monitors, laptops, and office supplies. The office has a large window with a black frame, a stone wall on the left, and a white acoustic panel on the right. The floor is covered with a dark blue carpet.
- + Ausgezeichnetes und zeitloses Design
 - + Vielseitig einsetzbar
 - + Modulare und intelligente Konstruktion
 - + Wettbewerbsfähig durch attraktive Preise
 - + Langlebig durch hochwertige Verarbeitung



M9 Sideboard

1.2 CHANGE GESCHICHTE



www.vario.com/change



reddot design award
winner 2014



VARIO CHANGE ist ein moderner Sitz-Steh-Tisch, bei dem Gestaltung, Material und Konstruktion herkömmlicher höhenverstellbarer Gestelle neu gedacht wurde. Entstanden ist ein modernes Tischsystem, das höchste Ansprüche an Ergonomie, Funktionalität und zeitloses Design erfüllt.

Als Gegenentwurf zu den üblichen, stark vereinheitlichten Tischsystemen stellt VARIO CHANGE ein Produkt mit Persönlichkeit und Eigenständigkeit dar.

Lineare Verkettungen und Winkel-Anbautische sind ebenso Bestandteil des Gesamtsystems wie Freiformtische, Meetingtische und Konferenzenanlagen.

VARIO CHANGE erhielt dank seiner hervorragenden Gestaltungsqualität den renommierten Red Dot Design Award 2014.

Design: Gerhard Bernhold und Uwe Sommerlade

Mit Persönlichkeit und Eigenständigkeit hebt sich
VARIO CHANGE von den üblichen Sitz-Steh-Tischsystemen ab.



1.2 CHANGE FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Kufe und Außensäule wirken wie aus einem Guss. Die Flächen sind leicht gewölbt und verleihen dem Volumen Eleganz und Spannung.

TISCHPLATTE

Oberflächen	Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch, Perfect-Sense supermatt
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Plattenecken	eckig 90° gerundet (R 40mm)
Stärke	13, 19, 25 mm
Breite	800 - 2200 mm
Tiefe	600 - 1000 mm
Tischformen	Einzelarbeits-tisch Management-tisch Besprechungstisch Ellipse und Bootsform
Funktion	feste Platte Schiebepatte 1
Verkettung	Winkelanhänger / lineare Anbautische
Anbautische linear	wie Arbeitstische

GESTELLE

Oberflächen	pulverlackiert, verchromt
Fußausleger	C-Fuß / T-Fuß
elektromotorische Höhenverstellung	650 - 1250 mm (Typ A)
Handschalter	Auf-/ Ab mit Memory und Display 2 3
Kufe und Außen-säule	aus Aluminium; optisch ineinander übergehend; beide Bauteile leicht gewölbt
Innensäulen	Stahl-Rundrohr
oberer Abschluss	Formteil in Farbe der Kufe; Nutzung für Anbauelemente und Verkettungen 4
modularer Rahmen mit einer Mitteltraverse	Säulen und Traverse werden zu einem konstruktiv formschlüssigen Rahmen verschraubt. Einzelne Bauteile können nachträglich getauscht werden.



ELEKTRIFIZIERUNG

Kabelausslass	siehe Kapitel 2.3 Zubehör für Tische	
Kabelführung horizontal	beidseitig abklappbare Kabelwanne	5
Kabelführung vertikal	vertikaler Kabelkanal und Kabelkette, alternativ Kabelkette mit Bodenplatte	6 7

ZUBEHÖR

Sichtblenden und Beinraumbblenden	Montage über Montageadapter an den Plattenträgern	8
CPU-Halter	beidseitig montierbar	9
Druckertablar	nach außen montierbar	10

SICHERHEIT / ERGONOMIE

Kollisionsschutz	Das Tischsystem ist serienmäßig mit einem Sensor zum Kollisionsschutz ausgerüstet.
Abstandhalter	Unterschiedliche Abstandhalter-Sets garantieren die Einhaltung der Mindestabstände bei allen Konfigurationsmöglichkeiten. Die Montage ist unauffällig und werkzeuglos.
Höheneinstellung	Die Varianten der Höheneinstellung erfüllen die DIN EN 527-1. Typ A: Sitz-Steh, Höhenverstellung, elektromotorisch

TECHNIK

Made in Europe	Alle Komponenten sind in Deutschland oder Dänemark gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung.
Stromverbrauch	Der Stromverbrauch im Stand-by-Modus ist minimal, $\leq 0,3$ Watt.
Höhenverstellung	Die Hubhöhe ist auf Kundenwunsch individuell begrenzbare.



6



7



8



9



10

1.2 CHANGE VIELFALT


- 1 CHANGE Besprechungstisch Ellipse
- 2 CHANGE Management
- 3 Doppelarbeitsplätze mit C-Fuß




1

2







Einzelarbeitstisch (90° Ecken)




Einzelarbeitstisch mit Winkelanhänger



Arbeitstische linear verkettet



Managementtisch




Ellipse



Bootsform



1.2 CHANGE WARUM

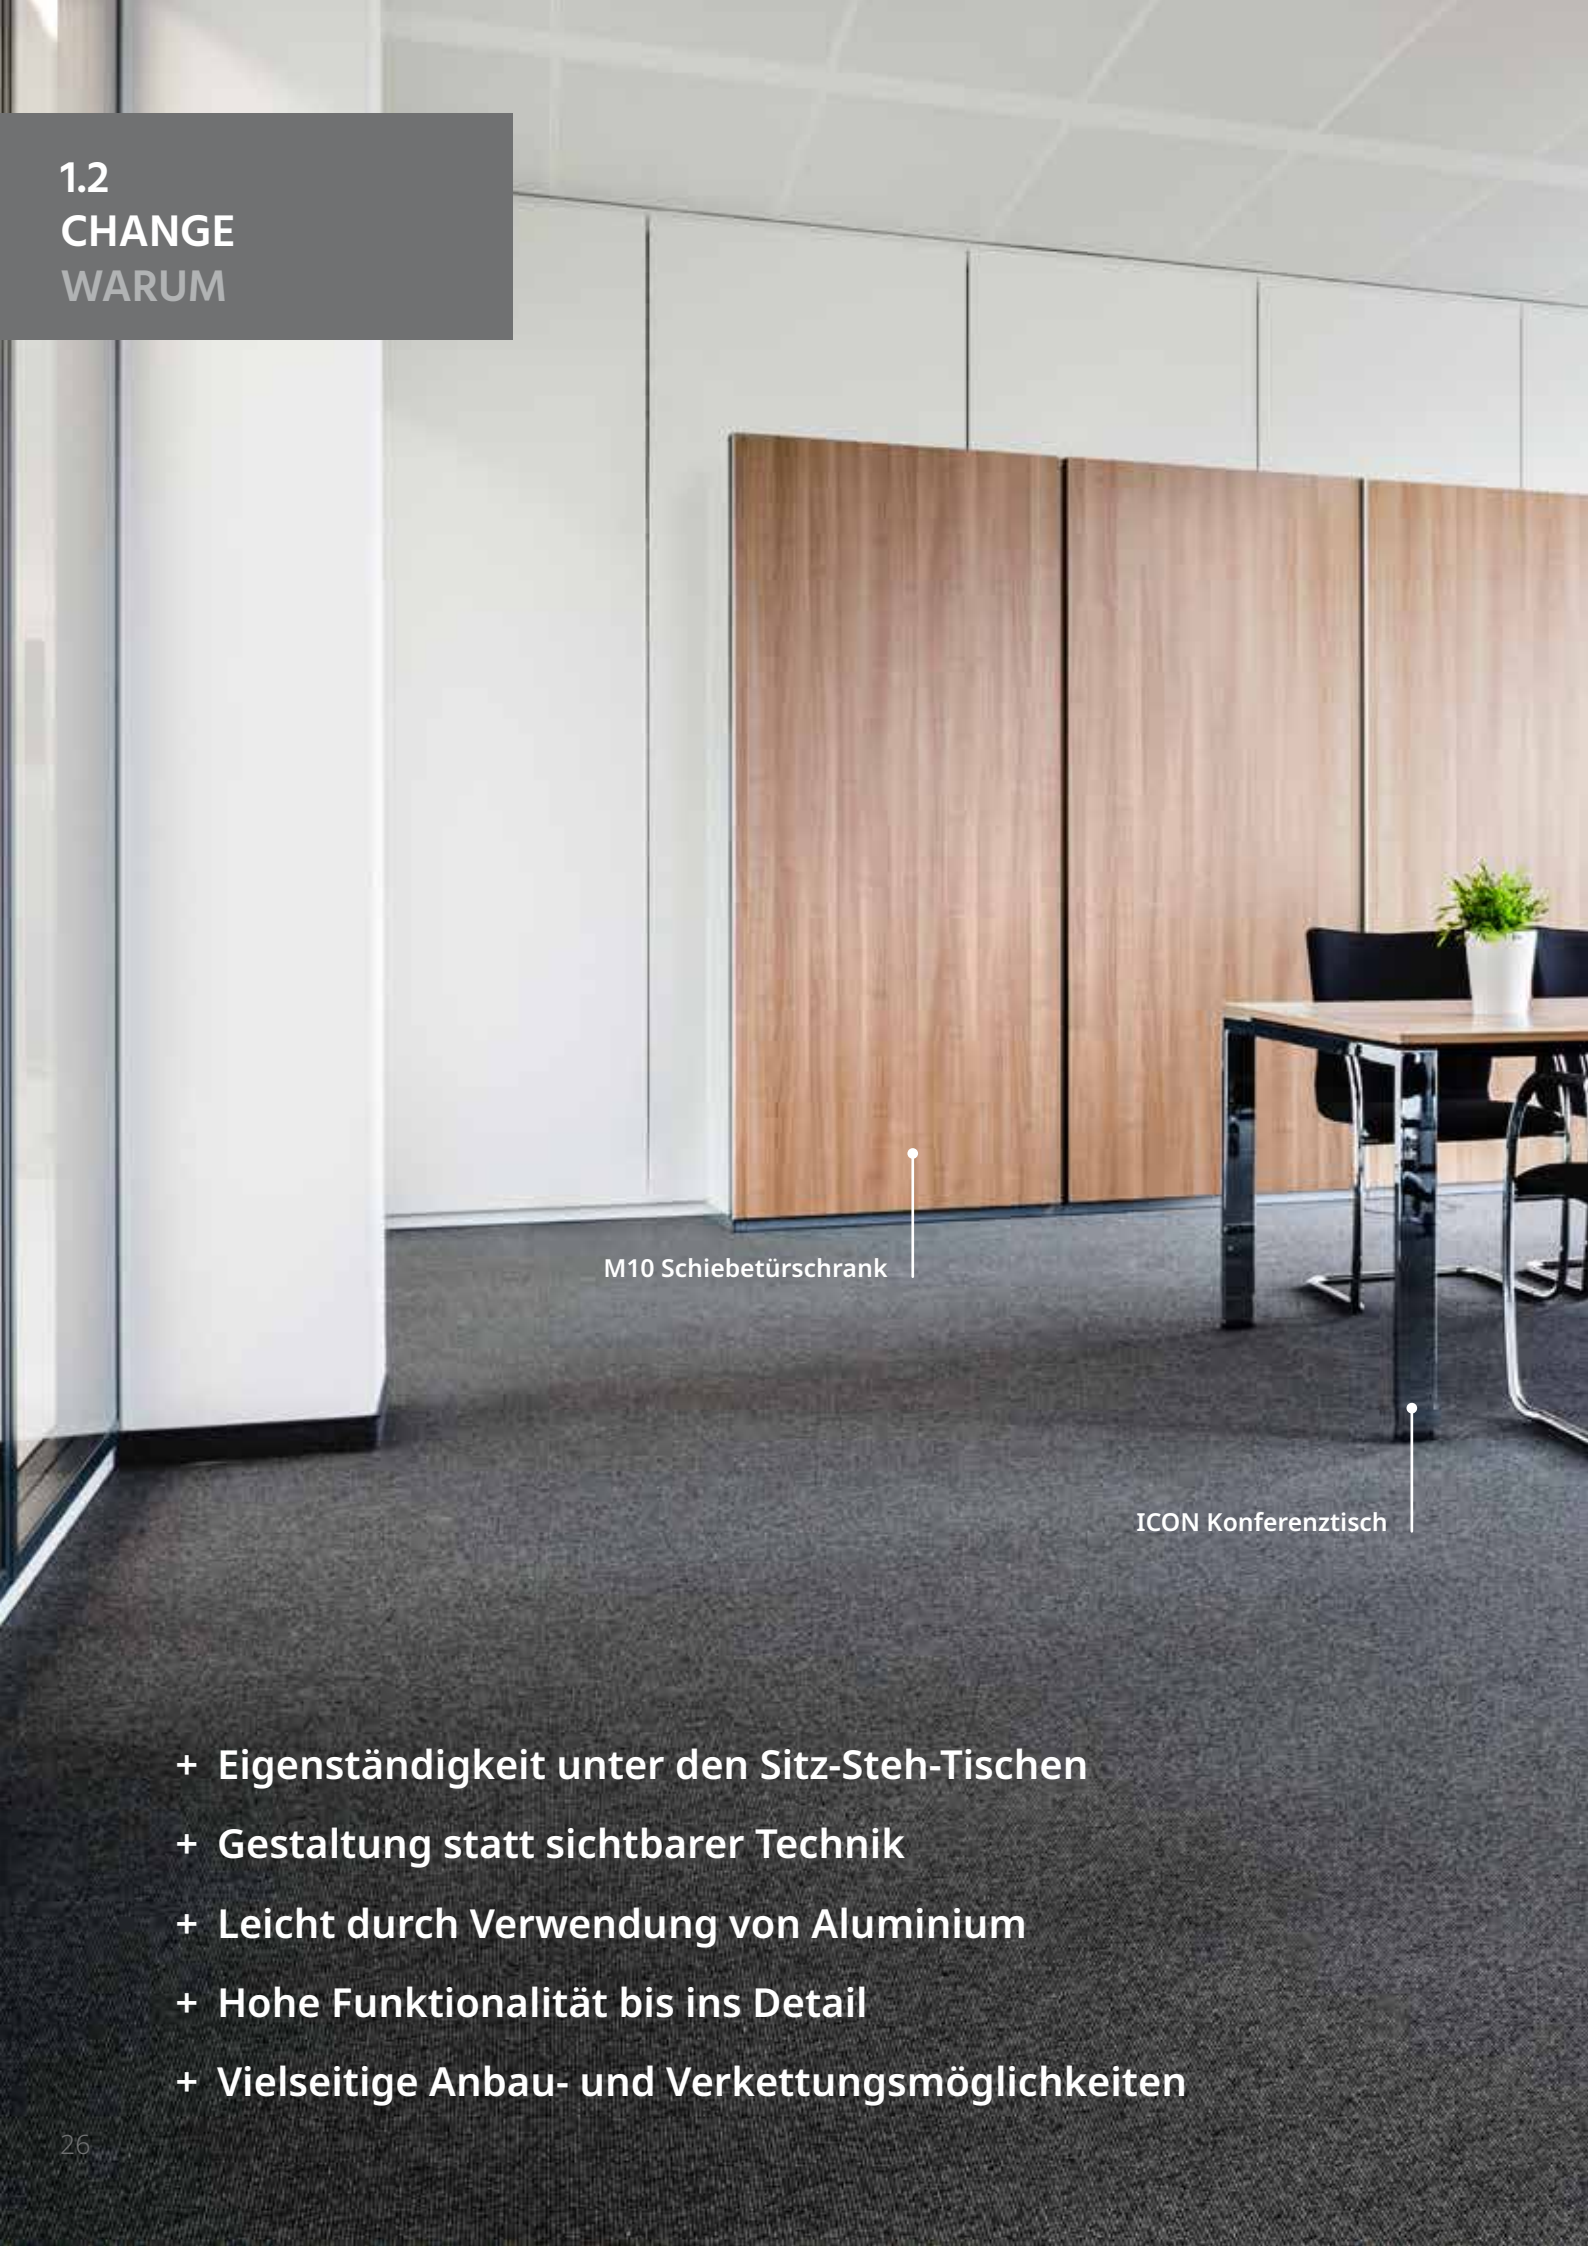

M10 Schiebetürschrank

ICON Konferenztisch

- + Eigenständigkeit unter den Sitz-Steh-Tischen
- + Gestaltung statt sichtbarer Technik
- + Leicht durch Verwendung von Aluminium
- + Hohe Funktionalität bis ins Detail
- + Vielseitige Anbau- und Verkettungsmöglichkeiten



1.3 STAGE SX GESCHICHTE



www.vario.com/stage-sx

VARIO STAGE SX ist eine Weiterentwicklung der bisherigen Serie VARIO STAGE mit dem Anspruch einen Sitz-Steh-Tisch anzubieten, der modular erweiterbar ist und sich aller Komponenten des STAGE-Baukastens bedienen kann.

Eine Höhenverstellung von 650 - 1300 mm, größtmögliche Beinfreiheit bei maximaler Stabilität und höchste Qualität des Produktes und seiner Bauteile waren die Maxime bei der Entwicklung dieses Programms.

Klare geometrische Formen in Kombination mit einer sehr flachen Kufe sind die gestalterisch prägenden Elemente von STAGE SX.

Die Konstruktion von STAGE SX ist auf flexible Nutzung und Veränderbarkeit ausgelegt. Einzelne Komponenten können ausgetauscht, ergänzt und neu angeordnet werden. Die verschraubte Konstruktion unterstützt die Demontage und ermöglicht die Anpassung des Systems an veränderte Anforderungen. Zudem kommt bei STAGE SX die neueste Generation an Elektromotoren, Steuerungen, Bedienelementen und Kollisions-Sensoren zum Einsatz.

STAGE SX vereint Funktionalität und klare
geometrische Formen



1.3 STAGE SX FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

STAGE SX ist ein zukunftsorientiertes, reines Sitz-/ Stehtisch Programm. Die Modularität ermöglicht auch das Auf- und Nachrüsten, das Umgestalten und das Austauschen von Bauteilen. Bereit für zukünftige Anforderungen!

TISCHPLATTE

Oberflächen	Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Plattenecken	eckig 90° gerundet (R 40mm)
Stärke	19, 25 mm
Breite	800 - 2200 mm, erweiterbar mit zusätzlichen Platten- überstand links/rechts von bis zu 150 mm je Seite
Tiefe	600 - 1000 mm
Tischformen	Einzelarbeitsstisch
Funktion	feste Platte / Schiebepplatte
Hülse	optional Hülse zur Montage eines Monitorarms (bei fester Platte)

GESTELLE

Oberfläche	pulverlackiert; weißaluminium, premiumweiß, schwarz Außensäule und Fußausleger in rotorange, grau- beige, farngrün und grünblau passend zu M1-Re- galsystem möglich	1 2 3 4
Fuß / Fußausleger	C-Fuß bei Tischtiefe 800 -1000 mm T-Fuß (bei Tischtiefe 600 mm)	5 6
Höheneinstellung	elektromotorische Höhenverstellung: 650 - 1300 mm (Typ A)	
Handschalter	Auf-/ Ab mit Memory und Display Wippschalter	7 8 9
Sitz-Steh-Säule	3-teilige Bottom-Up-Säule (nach oben verjüngend) mit rechteckigem (90 mm x 60 mm) oder rundem Querschnitt (Ø 70 mm).	10 11
Kufe	Flache, eigenständige Kufe, verschraubt mit der Säule, mit Stellgleitern zum Ausgleich von Boden- unebenheiten.	
Konstruktion	Plattenträger, Traversen und Säulenkopf werden zu einem konstruktiv formschlüssigen Rahmen ver- schraubt. Die hintere Traverse dient zur Aufnahme von Montageadaptern, an die z.B. Sicht- und Bein- raumblenden sowie Kabelwannen befestigt werden können.	
STAGE SX DUO	Stabile Doppelarbeitsplätze mit individueller Höhe- neinstellung und maximaler Beinfreiheit sind durch die Verbindung von 2 Tischgestellen ohne Kufe möglich.	12



5 10



6 10



7



8



9



5 11



1



2



6



3



4



12

1.3 STAGE SX FAKTEN



13



13



14



17



15



16



17



18

ELEKTRIFIZIERUNG

Kabelführung horizontal

beidseitig abklappbare Kabelwanne, seitlich geschlossen

13

Kabelführung vertikal

Mit Magnetband angebrachter vertikaler Kabelkanal, kombiniert mit einer Kabelkette zum Höhenausgleich. Alternativ Kabelkette mit Bodenplatte oder Kabelschlauch.

14

Kabelausslass

siehe Kapitel 2.3 Zubehör für Tische

ZUBEHÖR

Sichtblende

Montage über Montageadapter an der hinteren Traversen oder mittels Tischplattenklemmen.

Beinraumblennde

Montage über Montageadapter an der hinteren Traversen oder mittels Tischplattenklemmen.

15

Organizerblende

Montage über Montageadapter an der hinteren Traversen oder mittels Tischplattenklemmen.

Funktionsschiene

Hinter der Tischplatte kann eine Funktionsschiene montiert werden (siehe Kapitel 2.3.7)

16

CPU-Halter

im Bereich des Säulenkopfs nach innen oder nach außen montierbar

17

Druckertablar

im Bereich des Säulenkopfs nach außen montierbar

18

weiteres Zubehör

siehe Kapitel 2 Zubehör

SICHERHEIT / ERGONOMIE

Kollisionsschutz	Die elektromotorischen Antriebe sind serienmäßig mit einem Überlastungsschutz ausgerüstet. Zusätzlich kann ein Gyro-Sensor zum sensiblen Kollisionsschutz verbaut werden.	
Abstandhalter	Unterschiedliche Abstandhalter-Sets garantieren die Einhaltung der Mindestabstände zwischen Tisch und Beimöbel bei allen Konfigurationsmöglichkeiten. Die Montage ist unauffällig und werkzeuglos.	19
Höheneinstellung	Die Varianten der Höhereinstellung erfüllen den höchsten ergonomischen Standard "TYP A" gemäß DIN EN 527-1. Die Hubhöhe ist vom Nutzer individuell nach unten und oben begrenzt (einstellbar mit Handschalter mit Display)	20

TECHNIK


Made in Germany	Alle Komponenten sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung
Stromverbrauch	im Stand-by-Modus $\leq 0,3 \text{ W}$




19



20

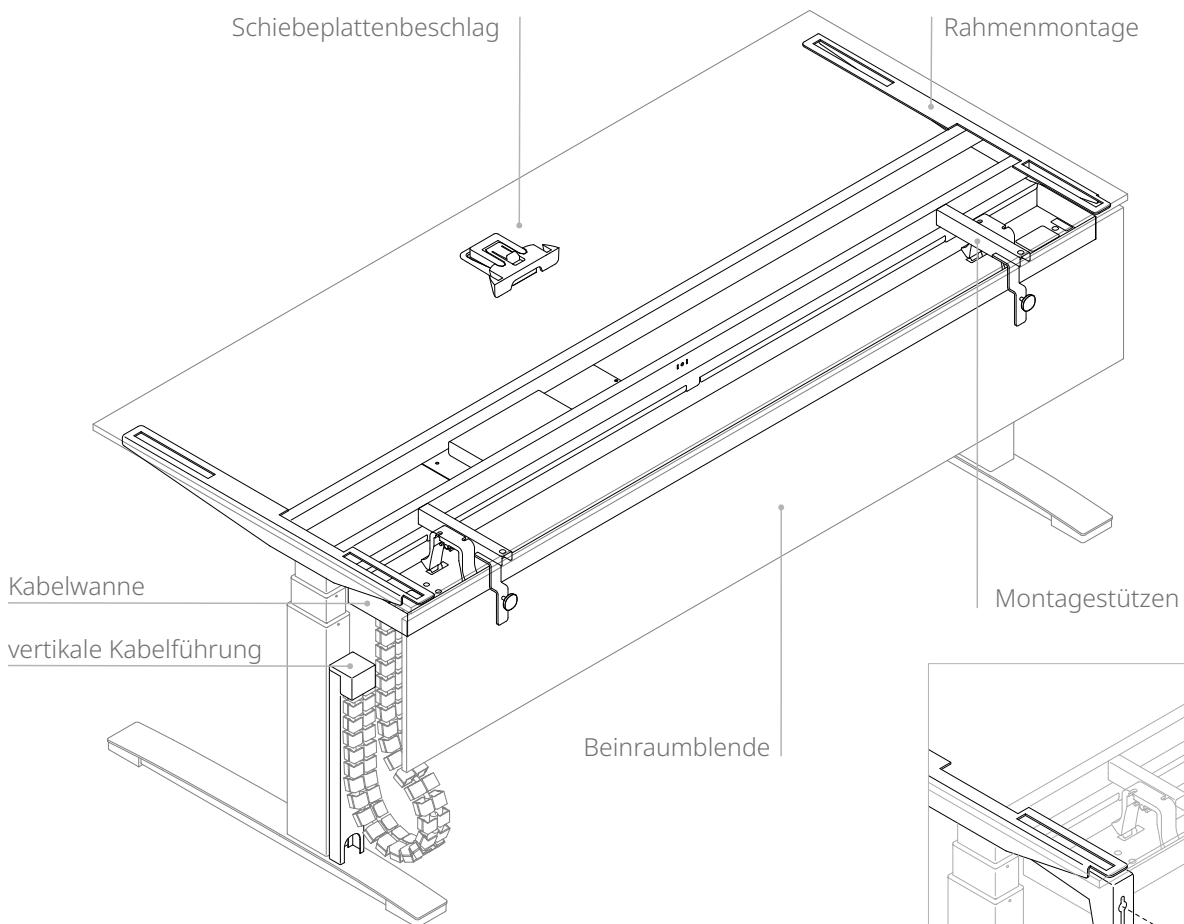

Adapter für Organizerblende

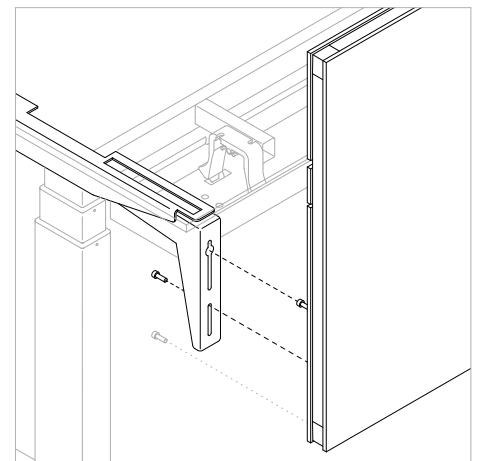

1.3 STAGE SX VIELFALT

- 1 Doppelarbeitsplatz mit Abstandhalter
- 2 Gruppenarbeitsplatz mit VERSA P Apothekerschrank
- 3 Exklusiver Arbeitsplatz (Ausführung STAGE)
- 4 STAGE SX DUO Doppelarbeitsplatz
- 5 Winkelarbeitsplatz mit M7 Aufliegerschrank



1



2

Apothekerschrank
VERSA P



1.3 STAGE SX WARUM

S40 Sichtschutzwand



M7
wechselseitiges Sideboard

- + Hohe Effizienz durch Baukastensystem
- + Hohes Maß an Sicherheit
- + Kombinierbar mit allen VARIO-Programmen

1.4 SOLO 22 / DUO 22 GESCHICHTE



www.vario.com/solo-duo

VARIO SOLO 22 / DUO 22 ist der Purist unter den VARIO Sitz-Steh-Tischen. Das System beinhaltet sowohl Einzelarbeitsplätze (SOLO 22) wie auch verbundene Doppelarbeitsplätze (DUO 22).

VARIO SOLO 22 / DUO 22 zielt auf die Umsetzung von großen und mittelgroßen Einrichtungsprojekten. Der Entwicklung dieses Tischsystems liegen unsere langjährigen Erfahrungen im Projektgeschäft sowie die aktuelle Ausrichtung der Büro- raumplanungen zugrunde.

SOLO 22 / DUO 22 – einfach, ehrlich und pur



1.4 SOLO 22 / DUO 22 FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Neben der sprichwörtlichen VARIO-Qualität erfüllt das Tischsystem VARIO SOLO 22 / DUO 22 folgende vier Eckpunkte:

1. Ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
2. Klare Funktionalität und Geradlinigkeit
3. Made in Germany
4. Auslieferung komplett montiert

TISCHPLATTE	
Oberflächen	Uni, Dekor
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Plattenecken	eckig 90° gerundet (R 40mm)
Stärke	19, 25 mm
Breite	1200 - 1800 mm
Tiefe	800 / 900 mm
Tischformen	Einzelarbeits-tisch (SOLO) 1 Doppelarbeitsplatz (DUO) 2
Funktion	feste Platte
Verkettung	Winkelanhänger / lineare Anbautische
Anbautische linear	wie Arbeitstische
GESTELLE	
Oberfläche	pulverlackiert weißaluminium, premiumweiß, schwarz
Fuß / Fußausleger	T-Fuß
Höheneinstellung	elektromotorische Höhenverstellung: 650 - 1250 mm (Typ A)
Handschalter	Auf-/ Ab 4 mit Memory und Display 5 Wippschalter 6
Sitz-Steh-Säule	3-teilige Upside-Down-Säule (nach unten verjüngend), rechteckig 90 x 60 mm. Nur für SOLO-Aufstellung. 7 3-teilige Bottom-Up-Säule (nach oben verjüngend), rechteckig 90 x 60 mm. Einsetzbar für DUO-Kombination. 8
Kufe (nur SOLO)	Flache Rohrkufe, vorn und hinten mit einem Stopfen mit integrierten Bodenausgleichsschrauben.
Gestellverbinder-Set DUO	Zur Verbindung von zwei SOLO 22 Arbeitstischen zu einem Doppelarbeitsplatz DUO 22. Die Kufen entfallen und werden ersetzt durch ein n-Fuß-Seitengestell. 9
Konstruktion	In die zentrale Traverse sind die Motoren für die Sitz-Steh-Säulen integriert. Die Säulen werden mit der Traverse sowie mit den seitlichen Traversen verschraubt und bilden gemeinsam das stabile Grundgestell.



ELEKTRIFIZIERUNG		
Kabelführung horizontal (Tisch)	beidseitig abklappbare Kabelwanne, seitlich geschlossen	11
Kabelführung vertikal (Tisch)	Kabelkette oder Kabelschlauch	10
Kabelführung horizontal (Gestellverbinder DUO)	Kabeltrasse mit zwei Deckeln, magnetisch befestigt	9
Kabelausschl	Kabelausschl-dose Kunststoff	12
	Kabeldurchlassdose Ø 60 mm Kunststoff	13
	Position links / mittig / rechts wählbar weißaluminium, premiumweiß, schwarz	

ZUBEHÖR		
Sichtblende für Einzeltisch	Montage mittels Tischplattenklemmen. Wandsystem S31, S40 und PET PORT.	
Beinraumblende für Einzeltisch	Mit Montagewinkel an der Tischplatte verschraubt (nicht einsetzbar bei DUO-Aufstellung)	
Organizerblende für Einzeltisch	Montage mittels Tischplattenklemmen Wandsystem S31.	
Sichtblende bei DUO-Aufstellung	Montage auf der Mitteltraverse des Gestellverbinders. Wandsystem S31, S40 und PET PORT.	
CPU-Halter	nach innen montiert	
weiteres Zubehör	siehe Kapitel 2 Zubehör	

SICHERHEIT / ERGONOMIE		
Kollisionsschutz	Die elektromotorischen Antriebe sind serienmäßig mit einem Überlastungsschutz ausgerüstet. Zusätzlich kann ein Gyro-Sensor zum sensiblen Kollisionsschutz verbaut werden.	
Abstandhalter	Bei Aufstellung von Tisch-Kombinationen gewährleisten Abstandhalter die Einhaltung der Sicherheitsabstände.	
Höheneinstellung	Die Varianten der Höheneinstellung erfüllen den höchsten ergonomischen Standard „TYP A“ gemäß DIN EN 527-1. Die Hubhöhe ist vom Nutzer individuell nach unten und oben begrenzt (einstellbar mit Handschalter mit Display)	

TECHNIK		
Made in Germany	Alle Komponenten sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung	
Stromverbrauch	im Stand-by-Modus ≤ 0,3 W	



10

11

11

12

13

1.4 SOLO 22 / DUO 22 VIELFALT

- 1 Einzelarbeitsplatz und Meeting-Tisch Variante SOLO 22
- 2 Einzelarbeitsplatz Variante SOLO 22, Gestell Bottom Up
- 3 Einzelarbeitsplatz Variante SOLO 22, Gestell Upside Down



1



2



3

- 4 Doppelarbeitsplatz VARIANTE DUO 22 mit feststehender Sichtblende
- 5 Doppelarbeitsplatz VARIANTE DUO 22 mit beweglichen Sichtblenden



4



5

1.4 SOLO 22 / DUO 22 WARUM



- + Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Klare Funktionalität
- + Robust und stabil
- + Höhenverstellbar von 650 - 1250 mm



1.5 HAIMISH GESCHICHTE



www.vario.com/haimish



AUSZEICHNUNG

VARIO HAIMISH ist eine perfekte Symbiose aus Wohnlichkeit und professionellem Arbeitskomfort. Skandinavische Wärme und Klarheit finden sich in der Materialauswahl und Formsprache wieder.

Die Tischplatte „Perfect-Sense supermatt“ besticht durch eine supermatte Oberfläche in schwarz oder weiß, auf der keine Fingerabdrücke sichtbar sind. Die angefastete Kante der Tischplatte wird aufwändig in Handarbeit lackiert und führt zu einer filigranen Erscheinung. Im Zusammenspiel mit den abgerundeten Ecken wirkt der Tisch wohnlich und zugleich modern. Unterstützt wird dieser Eindruck durch eingelassene Ablageschalen aus Eichenholz sowie skandinavische Accessoires zum Anstecken an die Tischplatte.

Bei der Entwicklung von VARIO HAIMISH wurden unter anderem die Demontage und die Austauschbarkeit einzelner Komponenten berücksichtigt. Der Tisch kann vollständig zerlegt werden. Die einzelnen Komponenten können dadurch getrennt erfasst werden. Bei Beschädigung können einzelne Bauteile ausgetauscht werden.

Die Konstruktion ermöglicht damit eine Anpassung und Instandsetzung einzelner Komponenten, ohne den gesamten Tisch ersetzen zu müssen.

„Es geht mir grundsätzlich bei allen Produktentwicklungen darum, authentische Materialien zu verwenden, eine möglichst hohe Detail-Qualität zu erzielen und dem Produkt einen eigenständigen Charakter zu verleihen, um es möglichst wertig und somit langlebig zu machen.“, erläutert Gestalter Prof. Bernd Benninghoff seine Herangehensweise.

Design: Prof. Bernd Benninghoff (2021)

HAIMISH zeichnet sich durch seine
skandinavische Wärme und Klarheit aus.



1.5 HAIMISH FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

HAIMISH – ein Tisch sowohl für das Homeoffice als auch für das moderne Büroumfeld.

TISCHPLATTE


Oberflächen	Perfect-Sense super matt; weiß und schwarz
Kante	angefaste Kante für eine filigrane Erscheinung, Fase in Tischplattenfarbe lackiert
Plattenecken	gerundet (R 40mm)
Stärke	25 mm, optisch 10 mm durch angefasten Kante
Breite	800 - 1600 mm
Tiefe	600 - 1000 mm
Durchmesser (runde Tische)	Ø 600 - 900 mm (3-Fuß) Ø 1000 - 1300 mm (4-Fuß)
Tischformen	Arbeitstisch rechteckig 1 Besprechungstisch quadratisch 2 Besprechungstisch rund 3
Funktion	feste Platte

GESTELL 3-Fuß- / 4-Fußtisch

Oberfläche	Eiche geölt
Bein	Konische Eiche-Echtholz-Beine, leicht schräg angesetzt
Höheneinstellung	höhenfix: 750 mm (Typ C)
Konstruktion	Die Aufnahme der Beine erfolgt durch Hülsen, deren Anschraubplatten in der Tischplatte eingelassen sind. Hülsen in Metall schwarz matt und weiß matt. 4

GESTELL Sitz-/Stehtisch

Oberfläche	pulverlackiert premiumweiß, schwarz 5
Fuß / Fußausleger	T-Fuß
Höheneinstellung	elektromotorische Höhenverstellung: 650 - 1300 mm (Typ A)
Handscharter	Auf-Ab mit Memory und Display Wippschalter
Sitz-Steh-Säule	3-teilige Bottom-Up-Säule (nach oben verjüngend) mit rundem Querschnitt (Durchmesser 70 mm).
Kufe	Flache, eigenständige Kufe, verschraubt mit der Säule, mit Stellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Konstruktion	Plattenträger, Traversen und Säulenkopf werden zu einem konstruktiv formschlüssigen Rahmen verschraubt.

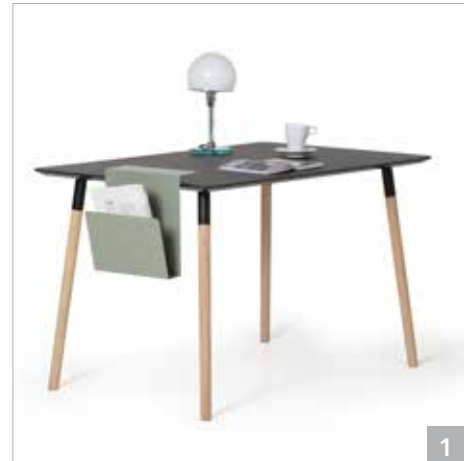

1




2



3



3

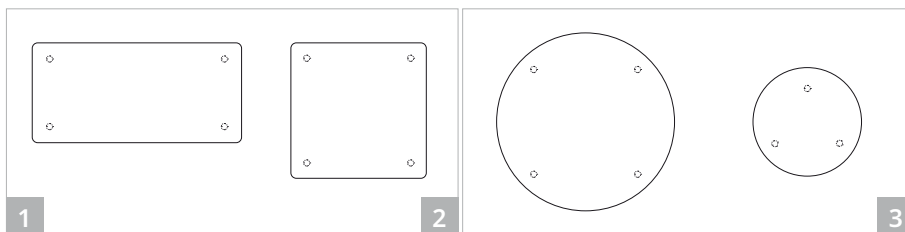

ELEKTRIFIZIERUNG

Kabelführung horizontal	Kabelwanne zum Anschrauben an die Tischplatte. Mit Öffnungen im Blech, um Kabel auf die Tischplatte zu führen. Drei Breiten: 400 / 600 / 800 mm	6 7
Kabelführung vertikal	Klettbinder (5 Stück) in den Farben schwarz, weiß und rot zum Anbinden an die Echtholz-Beine. Schwarzer Stoffschlauch mit Reißverschluss und Magnet oben, für Sitz-Steh-Variante.	
Apple MagSafe	Zum kabellosen Laden von Apple-Geräten steht eine Ablageschale zur Verfügung, die ein Apple MagSafe aufnehmen kann.	8

ZUBEHÖR

Stifte-/ Ablageschalen	In der Tischplatte eingelassene Ablageschalen aus Eiche Echtholz, geölt. Wählbare Einbau-Positionen: links, rechts, hinten (siehe Seite 51).	
Kleine Schalen	Stifteschale klein B/T: 220 / 150 mm Ablageschale klein B/T: 220 / 150 mm Ablageschale klein für MagSafe B/T: 220 / 150 mm	
Große Schalen	Stifteschale groß B/T: 325 / 150 mm Ablageschale groß B/T: 325 / 150 mm	
Multifunktions-klemme	zum Anbringen von Zubehörelementen an die Tischplatte (siehe Seite 50 und Kapitel 9.2, Seite 339)	
weiteres Zubehör	siehe Kapitel 2 Zubehör	

TECHNIK

Made in Germany	Alle Komponenten sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung	
------------------------	---	--



1.5 HAIMISH FAKTEN

- 1 Multifunktionsklemme zur Befestigung der Zubehörelemente
- 2 Magazinablage
- 3 Papierkorb
- 4 Runder Tisch Durchmesser 280 mm



1



2



2

Siehe auch Kapitel 9.2, Seite 339



3



4




4


- 5 Ablageschale klein
- 6 Stifteablage klein
- 7 Ablageschale für Apple MagSafe
- 8 Stifteschale groß
- 9 Ablageschale groß



Position links



Position mittig



Position rechts



5



6



7



8



9

1.5 HAIMISH VIELFALT

- 1 HAIMISH Arbeitstisch
- 2 HAIMISH Sitz-Stehtisch





1.5 HAIMISH WARUM

- + Für Home Office und Büro
- + Warme Materialien für ein wohnliches Ambiente
- + Hohe Qualität bei Ausführung und Materialien
- + Zahlreiche Accessoires



M1 Stapelboxsystem

1.6 CONCLUSION GESCHICHTE



www.vario.com/conclusion



reddot design award
best of the best 2012



German
Design Award
WINNER 2013



Die Grundidee zu **VARIO CONCLUSION** ist die konsequente Verbindung von Wandsystem und Tischprogramm in einer sehr klaren Formensprache. Gerade in großen und weiten Flächen kommen die raumbildenden Fähigkeiten von CONCLUSION ins Spiel. Ausgestattet mit akustisch wirksamen Paneelen oder Wänden bietet CONCLUSION Rückzugsmöglichkeiten, schafft Konzentration und Ruhe.

In gleicher Weise wie dem Nutzer Schutz vor ungewollten Einblicken gewährleistet wird, bietet CONCLUSION nach außen ein geschlossenes Bild. Unschöne Kabelstränge, zwischengelagerte Materialien oder persönliche Gegenstände verschwinden hinter großzügigen und klaren Flächen. Somit behält der Raum seine ruhige Erscheinung. Ein hohes Maß an Privatsphäre ist somit trotz offener Strukturen gegeben.

VARIO CONCLUSION wurde gleich dreifach durch renommierte Designpreise ausgezeichnet.

Design: Prof. Klaus Michel (2011).

CONCLUSION integriert Tisch und Wand in einem System und eröffnet damit völlig neue Möglichkeiten in großen Flächen.



1.6 CONCLUSION FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Die Höhe der Wandelemente bestimmt den Grad der Abschirmung des einzelnen Arbeitsplatzes. Neben der visuellen Trennung verbessern optionale akustisch-wirksame Oberflächen der Wandaufsätze die Ruhe und Konzentrationsfähigkeit.

ALLGEMEINER AUFBAU

Die umschließenden Wandelemente und die innenliegenden Tischelemente bilden eine fest verbundene Einheit. Die Gesamtbreite setzt sich aus den 50 mm starken Seitenwänden und der Breite des Tischelementes zusammen.

TISCHPLATTE

Oberflächen	Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Plattenecken	90° eckig
Stärke	13 mm
Breite	1500 - 2300 mm (bei elektromotorischer Höhenverstellung um 50 mm kleiner)
Tiefe	800 / 900 mm (bei elektromotorischer Höhenverstellung um 25 mm kleiner)
Tischformen	Einzelarbeitsplatz Doppelarbeitsplatz
Verkettung	Linearer Anbau von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen
Funktion	Schiebepatte kombiniert mit einem festen Steg, zwischen Tischplatte und Steg besteht ein 8 mm Schlitz zur Kabelführung

GESTELL

Oberfläche	pulverlackiert weißaluminium, premiumweiß, schwarz
Wandanbindung	Das Tischelement wird direkt an die seitlichen Wände angeschraubt, es werden keine Kufen eingesetzt.
Höheneinstellung	Montagehöheneinstellung: 680 - 760 mm (Typ D) elektromotorische Höhenverstellung: 650 - 1300 mm (Typ A)
Handscharter	Auf-Ab mit Memory und Display
Konstruktion	Basis der Tischelemente ist ein verschweißter Traversenrahmen sehr hoher Stabilität, der die Schiebepatte sowie die fest installierte Kabelwanne trägt. Bei der Ausführung mit Montageeinstellung kommt ein Winkeladapter zur Anbindung an die Wand zum Einsatz. Bei der elektromotorischen Sitz-Steh-Ausführung sind an die Säulen Profilbleche angeschweißt, die Tisch und Wand miteinander verbinden.



TISCHWANGE	
Oberfläche	Uni, Dekor, Furnier
Stärke	50 mm
Tiefe	800, 900 für Einzeltische ohne Rückwand 850, 950 für Einzeltische mit Rückwand optional mit erweiterter Tiefe bis + 1000 mm 1600, 1800 für Doppeltische ohne Rückwand 1650, 1850 für Doppeltische mit Rückwand
Höhe	740, 850, 1150 und 1300 mm
Elementart	Abschlusselement Grundelement, vorbereitet für Aufsatzelemente
Montage-Position	Montage links Montage rechts Montage mittig, optional mit Kabeldurchlassdose in Höhe des Rückwand-Kabelkanals

TISCH-RÜCKWAND	
Oberfläche	Uni, Dekor, Furnier
Stärke	50 mm
Breite	1500 - 2300 mm
Höhe	740, 850, 1150 und 1300 mm
Elementart	Abschlusselement Grundelement, vorbereitet für Aufsatzelemente
Kabelausslass	optional mit Kabeldurchlassdose links und rechts

AUFSATZ-WANDELEMENTE	
Oberfläche	Uni, Uni Akustik, Dekor, Furnier, Stoff
Verwendung	Zum Aufsetzen auf Tischwangen Zum Aufsetzen auf Tischrückwände
Stärke	50 mm
Breite	800 -2300 mm
Höhe	300, 410, 450, 560 mm
Akustik	Mikroperforierte Ausführung (Uni Akustik) Stoffbezogene Ausführung (Stoff) siehe Kapitel 11 (Akustik)



1.6 CONCLUSION FAKTEN

ELEKTRIFIZIERUNG

Kabelführung horizontal (Tisch)	Durchgehende Kabelwanne als fester Bestandteil der Unterkonstruktion (unterhalb der Tischplatte)	
Kabelführung vertikal (Tisch)	Magnetisch angebrachter Kabelkanal für Montage-Einstellung oder in Säule integriert mit Kabelkette für Sitz-Steh-Tisch.	6 7
Kabelführung horizontal (Rückwand)	Durchgehende Kabelwanne aufgesetzt auf Rückwand, verschlossen mit Deckel.	8
Kabelfuge	8 mm breite Kabelfuge zwischen Schiebepalte und Steg zum Führen von Kabeln aus der Kabelwanne hinauf auf die Tischplatte	

ZUBEHÖR

CPU-Halter	zur Montage an den Traversenrahmen	9
Einhänge-Elemente	Ablagen zum Einhängen über die Wandelemente (nicht kombinierbar mit elektromotorischer Höhenverstellung)	
Beleuchtung	Integration von Arbeitsplatzleuchten durch Aufsetzen der Leuchte auf die Rückwände.	10
Thekenaufsatz	Zum Aufsetzen auf hohe Tischswangen und Tisch-Rückwände (ab Höhe 1050 mm) nicht kombinierbar mit elektromotorischer Höhenverstellung nicht kombinierbar mit Aufsatz-Wandelementen	11
weiteres Zubehör	siehe Kapitel 2 Zubehör	

TECHNIK

Made in Germany	Alle Komponenten sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung
Stromverbrauch	im Stand-by-Modus $\leq 0,3$ W



6



7



8

12 Tischplatte Montageeinstellung

13 Bodenseitiger Bürsten-Abschluss (Seitenwand)



1.6 CONCLUSION VIELFALT

- 1 Doppelarbeitsplatz vis à vis
- 2 Mehrfacharbeitsplatz linear
- 3 Einzelarbeitsplatz ohne Rückwand
- 4 Doppelarbeitsplatz vis à vis mit VERSA P Apothekerschrank





1.6 CONCLUSION VIELFALT

- 1 Stehtisch
- 2 Empfangstheke, Wandhöhe 1050 mm
- 3 Touch Down – temporärer Steharbeitsplatz
- 4 Mehrfacharbeitsplatz linear mit integrierten Arbeitsplatzleuchten





3



4


1.6 CONCLUSION VIELFALT

- 1,3 Mittelzone mit Garderobe, Umhausung von Schränken und Lounge (siehe Kapitel 5.3 und 6.2)
- 2 Garderobe (siehe Kapitel 5.3)
- 4 Doppelarbeitsplätze vis à vis





1.6 CONCLUSION WARUM

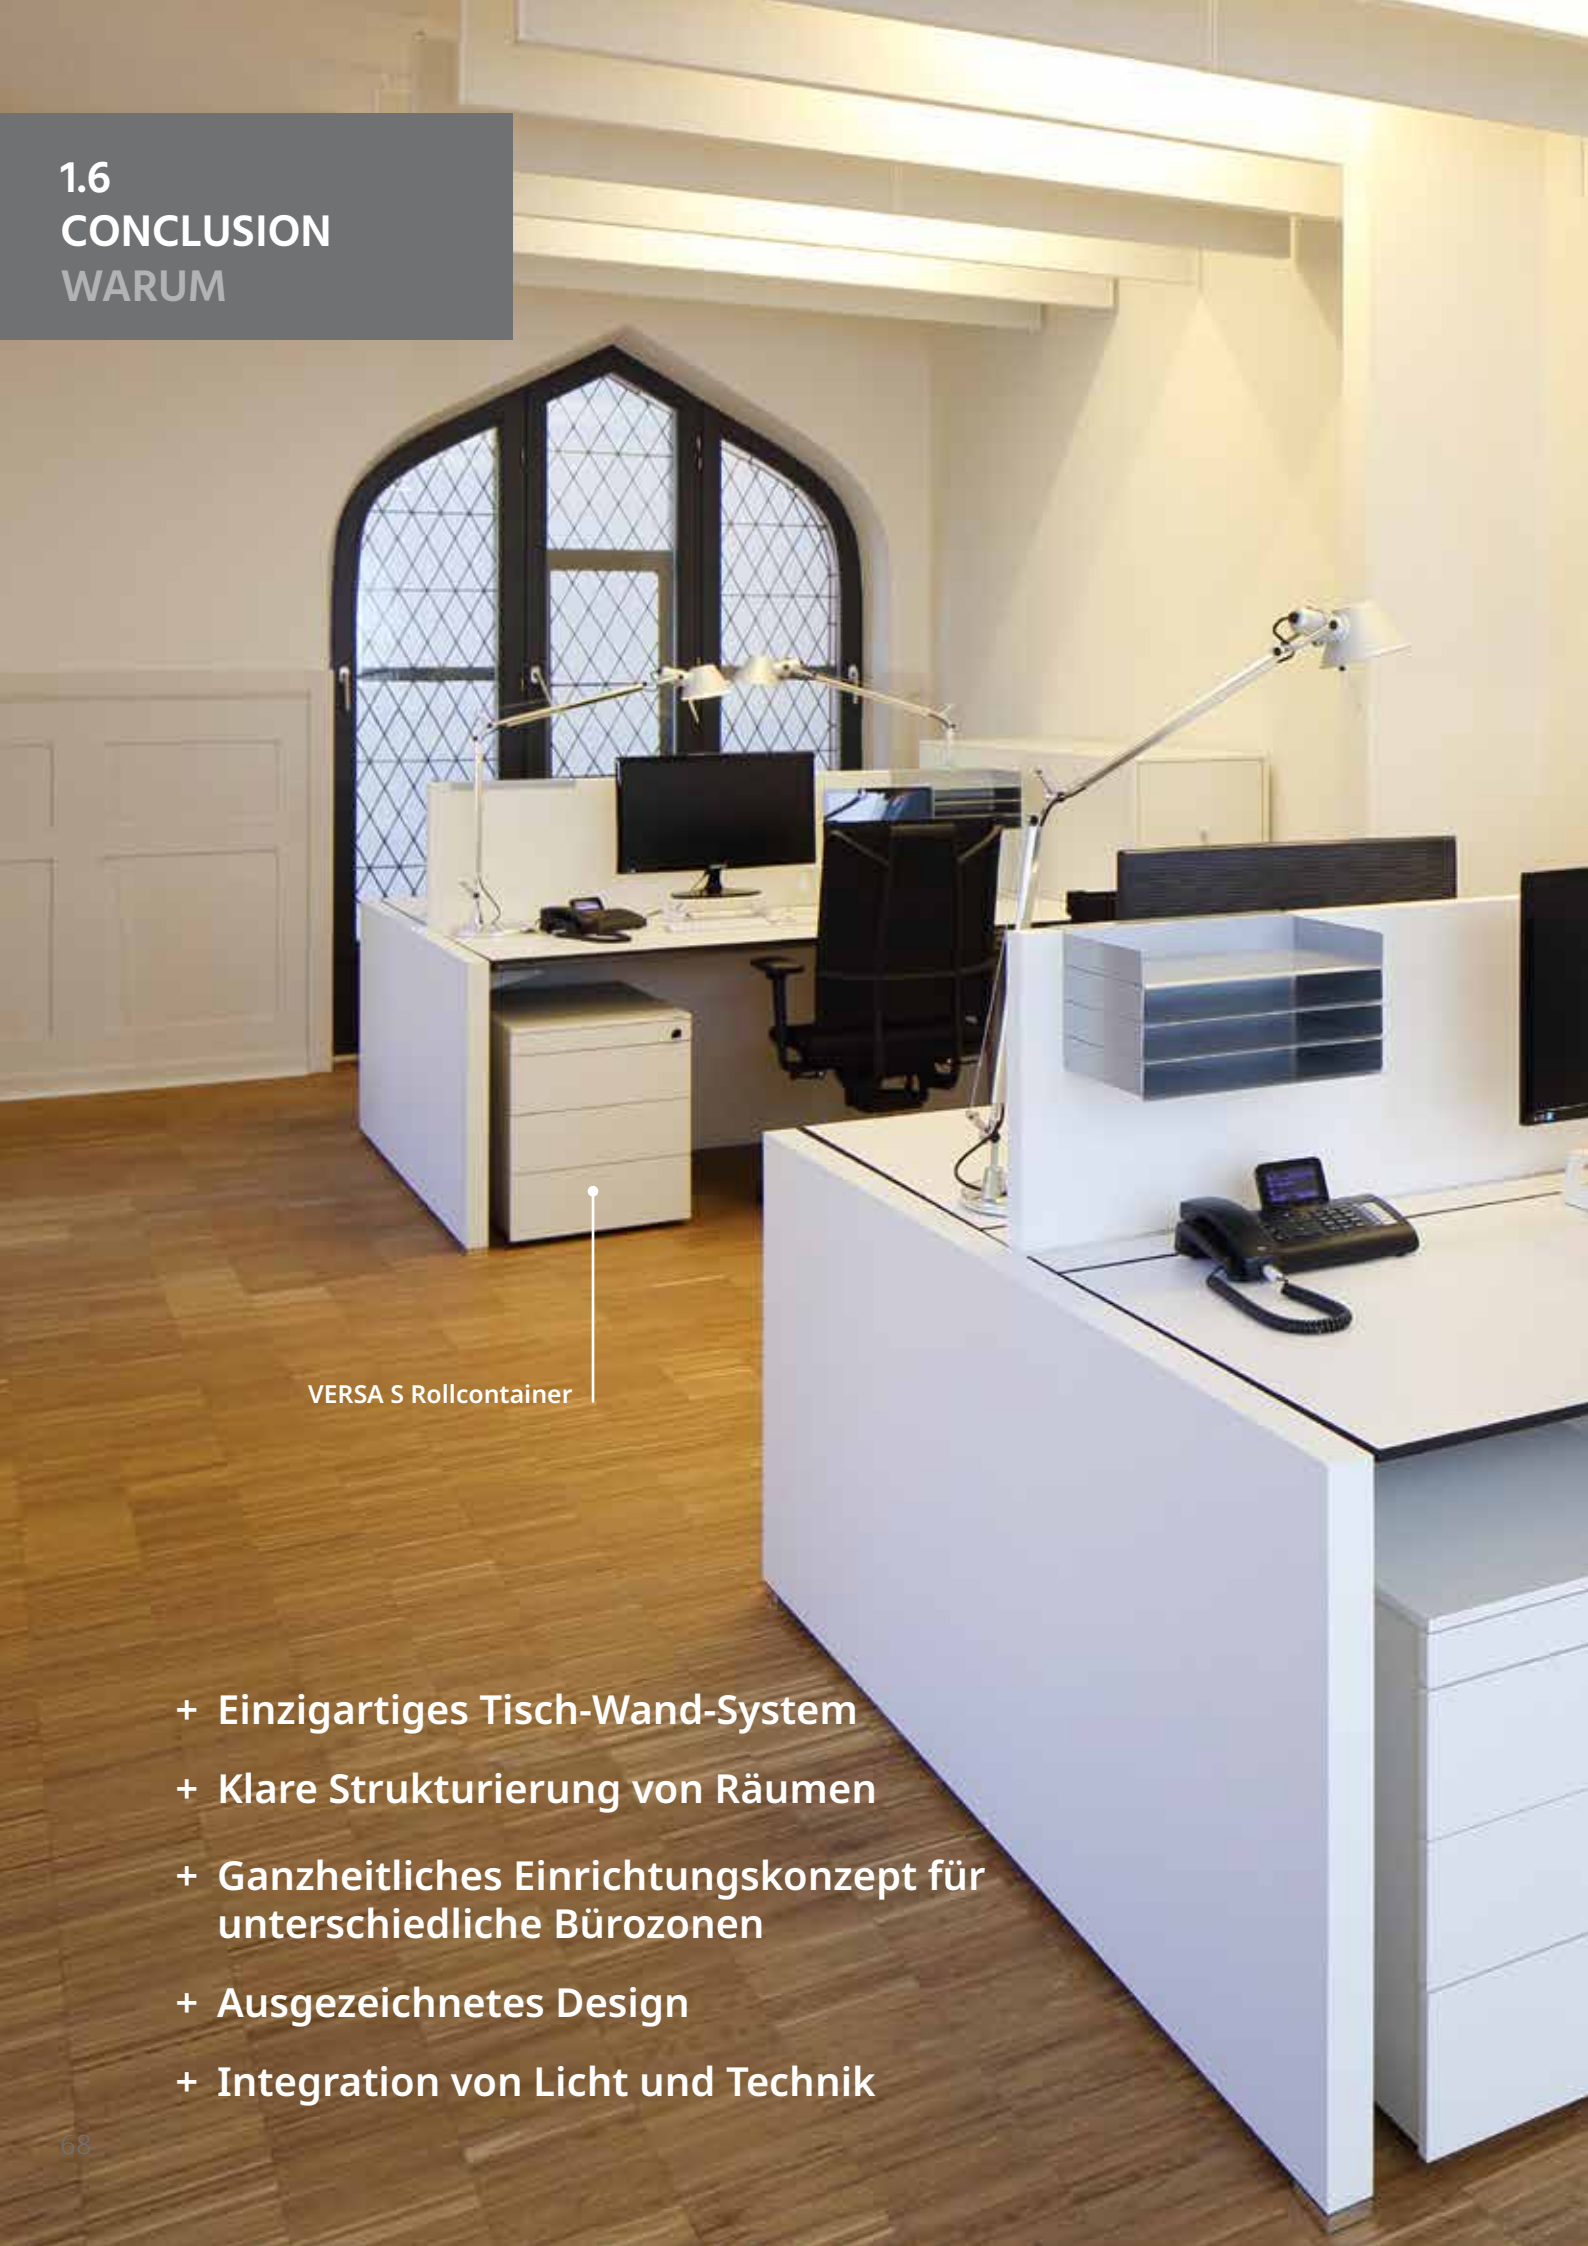

VERSA S Rollcontainer

- + Einzigartiges Tisch-Wand-System
- + Klare Strukturierung von Räumen
- + Ganzheitliches Einrichtungskonzept für unterschiedliche Bürozone
- + Ausgezeichnetes Design
- + Integration von Licht und Technik



VERSA P Apothekerschrank

1.7 LET'S TALK GESCHICHTE



www.vario.com/lets-talk

VARIO LET'S TALK fasst unterschiedliche Lösungen für die Bereiche Besprechung und Konferenz zusammen.

Der runde Zentralfuß ist die Basis von **VARIO LET'S TALK ROUND**. Die runden und ovalen Tischformen bei LET'S TALK ROUND sind das Resultat umfangreicher Testanordnungen zu verschiedenen Besprechungssituationen. Unterschiedliche Materialausführungen, Höhenvarianten und Bodengruppen ergänzen einen modernen, visuell zurückhaltenden und kommunikativen Besprechungstisch.

VARIO LET'S TALK FLIP – ist das mobile Tischprogramm für Ad-Hoc-Konferenzen oder Seminare. Die schwenkbare Tischplatte lässt sich einfach bedienen. Durch die hochwertigen Rollen ist der Tisch mobil und lässt sich spielend bewegen.

VARIO LET'S TALK – ein universell einsetzbares
System für Konferenz und Besprechung.



1.7 LET'S TALK ROUND FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Hochwertige Materialien und Oberflächen sorgen für einen repräsentativen Auftritt.

TISCHPLATTE

Oberfläche	Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch, Whiteboard (nicht magnetisch)	
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)	
Stärke	13, 19, 25 mm	
Breite	800 - 2400 mm	
Tiefe	Einzeltisch: 700 - 1000 mm Besprechung: 1000 - 1280 mm	
Tischformen	Rund Ø 800 – 1200 mm	1
	Eckig B 800 / 900 mm, T 800 / 900 mm	5
	Bootsform (2 Säulen)	
	Ellipse (2 Säulen)	4

GESTELL

Oberfläche	pulverlackiert Bodenplatte auch in Edelstahl gebürstet	
Rundrohr	Ø 90 mm	
Fuß	Bodenplatte rund Ø 670 mm / Ø 840 mm	1
	Fußkreuz auf Rollen Ø 760 mm (runde Tischplatte Ø 800 / 900 / 1000 mm)	3
Höheneinstellung	höhenfix sitzend: 720 mm	1
	höhenfix stehend: 1120 mm (bis Tischplatte Ø 1000 mm)	
	Sitz-Steh-Version mit Gasdruckfeder: 720 - 1160 mm (bis Tischplatte Ø 1000)	2 3

ELEKTRIFIZIERUNG

Einbauboxen	Integration von Einbau-Steckdosen-Boxen in die Tischplattenform Ellipse und Bootsform möglich.
--------------------	--





1.7 LET'S TALK FLIP FAKTEN

- 1 Gestellvariante Economy
- 2,3 Ausführung Classic
- 4 Klappmechanismus

TISCHPLATTE

Oberfläche	Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch, Whiteboard (nicht magnetisch)
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Stärke	19, 25 mm
Breite	1400, 1600, 1800 mm
Tiefe	700, 800 mm
Tischformen	Rechteckig

GESTELL

Oberfläche	Ausführung Economy: pulverlackiert weißaluminium, premiumweiß, schwarz	1
	Ausführung Classic: pulverlackiert schwarz, kombiniert mit Hochglanz-poliert	2 3
Höheneinstellung	höhenfix sitzend: 720 mm	
Konstruktion	Die Tischplatte vom Tisch FLIP lässt mit Hilfe eines Auslösehebels umschwenken. Die Tische lassen sich damit platzsparend wegrollen und lagern.	4





1.7 LET'S TALK WARUM

M9 Sideboard

- + Vielfältige Lösungen für Konferenz und Besprechung
- + Repräsentativer Auftritt
- + Hochwertige Materialien
- + Multifunktionale Besprechungstische
- + Flexible Integration von Medienanschlüssen



1.8 MOVE GESCHICHTE



www.vario.com/move-sst



www.vario.com/move-fix

Ideen und Strategien gemeinsam entwickeln, Inhalte besprechen oder miteinander erarbeiten, voneinander lernen, sich ergänzen: das sind Themen, die im Büroleben immer wichtiger werden und viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit erfordern. Nicht nur im Kopf und in der Arbeitsweise, sondern auch im räumlichen Umfeld, sei es in Seminarräumen, in Co-Working-Spaces oder in Büroräumen, die zunehmend zu Treffpunkten und Orten des Austauschs und der Kommunikation werden.

VARIO MOVE ist ein ideales Tischsystem für Seminare, Konferenzen, Besprechungen oder für Arbeitssituationen, bei denen Veränderungen wichtig sind. Gefertigt mit den höchsten Ansprüchen an Qualität und Langlebigkeit ist MOVE ein multifunktionaler Tisch. Ob man ihn dreht oder wendet, ranholt oder wegschiebt, rauf- oder runterfährt oder klappt: MOVE macht alles mit. Beim höhenverstellbaren Sitz-Stehtisch ist MOVE durch einen Akku klar im Vorteil, wenn es um freie Beweglichkeit geht. In der höhenfixen Ausführung ist MOVE ein sehr agiler Tisch, der durch die einfache Handhabung für schnelle Neukonfigurationen geeignet ist. Ein Tisch, der mehr als klappt.

VARIO MOVE – das Tischsystem mit coolem move.



1.8 MOVE FAKTEN

BESONDERE MERKMALE



Ein rollbarer Klapptisch, der mehr als klappt. In der Sitz-Steh-tisch-Variante oder in der höhenfixen Ausführung wird der Tisch mit Whiteboardbeschichtung zur Präsentationsfläche.

TISCHPLATTE

Oberfläche	Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch, Perfect-Sense supermatt, Whiteboard (nicht magnetisch)
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Stärke	19 mm
Tischformen und Abmessungen	Rechteckform (Ecke 90° oder gerundet R 40 mm) 1 Breite: 800 bis 2000 mm, in 200 mm Schritten Tiefe: 700 / 800 / 900 / 1000 mm Ellipsenform 2 Breite: 1800 / 2000 / 2200 mm Gestellbreite: 1400 / 1600 / 1800 mm Tiefe: 1000 / 1100 / 1200 mm halbe Ellipsenform Breite: 1200 / 1400 / 1600 mm Gestellbreite: 1000 / 1200 / 1400 mm (einseitiger Überstand) Tiefe: 1000 / 1100 / 1200 mm Bootsform 3 Breite: 1800 / 2000 / 2200 mm Gestellbreite: 1400 / 1600 / 1800 mm Tiefe: 700 – 1000 – 700 mm halbe Bootsform: Breite: 1200 / 1400 / 1600 mm Gestellbreite: 1000 / 1200 / 1400 mm (einseitiger Überstand) Tiefe: 700 – 1000 mm

GESTELL

2 Gestellvarianten/ Höhereinstellung	Höhenfixe Variante 730 mm Höhe 4 Sitz-Steh-Tisch Variante stufenlose elektromotorische Höhereinstellung 740 – 1380 mm 5
Oberfläche	pulverlackiert weißaluminium, premiumweiß, schwarz
Handschalter	Auf / Ab 6 mit Memory und Display 7 Wippschalter 8
Rollen	4 feststellbare Rollen schwarz, premiumweiß, weiß-aluminium
Konstruktion	Die Tischplatte lässt mit Hilfe eines Auslösehebels umschwenken. Die Tische lassen sich damit platzsparend wegrollen und lagern.

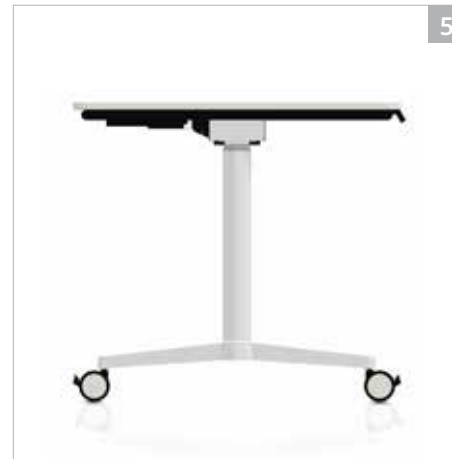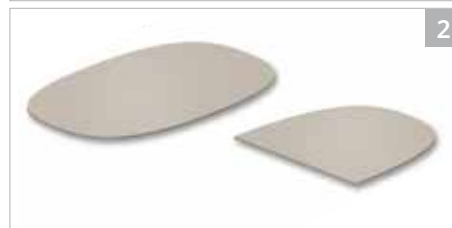



ELEKTRIFIZIERUNG

Kabelführung horizontal Kabelwanne zum Einhängen in die Traverse. Mit Öffnungen im Blech zur komfortablen Kabelführung.

Leistungstarker AKKU

ZUBEHÖR

Stifte-/ Ablageschalen In der Tischplatte eingelassene Ablageschalen aus Eiche Echtholz, geölt. Wählbare Einbau-Positionen: links, rechts, mitte

Kleine Schalen Stifteschale klein B/T: 220 / 150 mm

9

Ablageschale klein B/T: 220 / 150 mm

10

Große Schalen Stifteschale groß B/T: 325 / 150 mm

11

Ablageschale groß B/T: 325 / 150 mm

12

weiteres Zubehör siehe Kapitel 2 Zubehör

TECHNIK


Made in Germany Alle Komponenten sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung



Position links



Position rechts



Position mitte



4



5

1.8 MOVE VIELFALT

- 1 MOVE Konferenztisch, höhenfix auf Rollen
- 2 MOVE Konferenztisch lässt sich mit hochgeklappter Tischplatte platzsparend zur Seite schieben



3 MOVE Sitz-Steh-Tisch als Arbeitstisch


4 MOVE Sitz-Steh-Tisch mit Whiteboardoberfläche wird mit hochgeklappter Tischplatte zum Whiteboard



1.8 MOVE WARUM



- + 2 Varianten: höheneinstellbarer Sitz-Steh-Tisch und höhenfix
- + starker Akku für kabellose Stromversorgung
- + schwenkbare Tischplatte wird zur Präsentationsfläche
- + platzsparende Aufbewahrung dank abklappbarer Tischplatte
- + sehr beweglich und agil durch leise Rollen

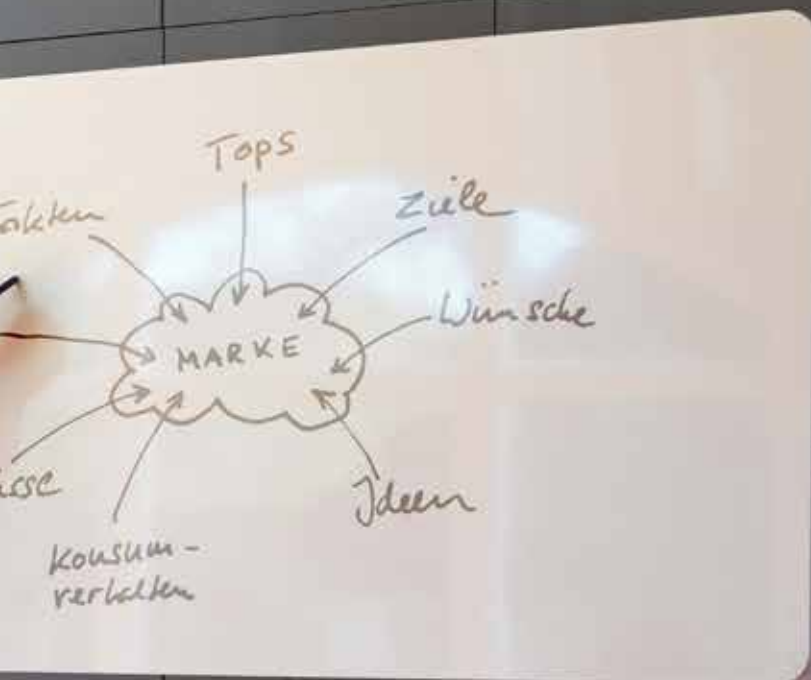

1.9 COVER GESCHICHTE



www.vario.com/cover

VARIO COVER ist ein agiles Möbel, das einen einfachen Wechsel zwischen Team- und Einzelarbeit ermöglicht und gleichzeitig auch ein Rückzugsort sein kann. Die Einzelmodule sind auf leichtgängigen Rollen gut zu bewegen und so lassen sich sehr flexible Arbeitssituationen schaffen.

Das schlichte und zurückhaltende Design gibt es in den Varianten Sitz-/Stehtisch, Stehtisch und Sessel. Alle basieren immer auf der gleichen 3-seitigen Einhausung.

Design: Prof. Klaus Michel (2022)

COVER – die agile Arbeitsbox



1.9 COVER FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Räume mit flexibler Nutzung brauchen genauso flexible Möbel – rollbar, einfach, selbsterklärend in der Nutzung.

GRUNDKORPUS

Oberfläche	Uni, Dekor
Breite	900 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	1300 mm
Rollen	2 x feststellbar (vorn) 2 x nicht feststellbar (hinten) Rollenfarbe: schwarz

STEHTISCH

Tischplatte	Arbeitshöhe 1150 mm Breite: 850 mm Tiefe: 650 mm	1
Fußraste	Edelstahl, Ø 25 mm	
Elektrifizierung optional	mit 1 x PIX mit Schuko oder USB-Charger links hinten	
Stauraum	optional mit Taschenablagebox unterhalb der Tischplatte Die Ablagebox lässt sich herausziehen.	2

SITZ-STEHTISCH

Tischplatte	Arbeitshöhe einstellbar über eine Gasdruckfeder von 740 bis 1140 mm Breite: 850 mm Tiefe: 650 mm	3
Fußraste	Edelstahl, Ø 25 mm	
Elektrifizierung optional	mit 1 x PIX mit Schuko oder USB-Charger links hinten	

SESSEL > SIEHE KAPITEL 6.3

Sessel	3-teiliges Kissenset bestehend aus Sitzkissen, ergonomisch geformtes Rückenkissen und Armkissen, optional mit Akustikausstattung	4
Tischplatte	Die angewinkelte Tischplatte erlaubt dem Nutzer das Arbeiten mit Laptop oder Papier und Stift.	
Stauraum	Die Tischplatte lässt sich hochklappen, darunter befindet sich ein Stauraum zur Ablage persönlicher Utensilien, z.B. einer Tasche.	



5 Stehtisch, Sessel (siehe Kapitel 6.3) und Sitz-Stehtisch



1.9 COVER VIELFALT

- 1 Besprechungssituation
- 2 Konzentriertes Einzelarbeiten
- 3,4 Flexible Konstellationen



1



2



3



4

1.9 COVER WARUM





- + Schneller Wechsel zwischen Teamarbeit und Einzelarbeit
- + Räumlich nicht gebunden durch Rollen
- + Für temporäres Arbeiten

1.10 M1 SEKRETÄR GESCHICHTE



www.vario.com/m1-sekretaer

Auch der Arbeitsplatz zu Hause sollte bestimmte Standards erfüllen, die sich in der Bürowelt schon längst durchgesetzt haben: Ergonomie, Unterstützung von technischen und digitalen Lösungen, Funktionalität und hochwertige Materialien.

Dazu braucht man im privaten Umfeld ein hohes Maß an Flexibilität, nicht jeder hat ein separates Arbeitszimmer zu Hause. Leichte und variable Möbel, die man ohne Hilfe umstrukturieren und umorganisieren kann, machen das Arbeiten im Homeoffice angenehm und komfortabel.

Hierzu haben wir passend zum Stapelboxsystem M1 den **VARIO M1 Sekretär** entwickelt. Aufbauend auf das filigrane Rahmengestell lässt sich mit verschiedenen Aufsätzen eine ganze Familie zusammenstellen: es gibt den Beistelltisch, Pulte in zwei Arbeitstiefen, dazu die Pultbox und die Schubladenbox.

Das klare, schlichte und leicht wirkende Design hat eine moderne Anmutung und überzeugt durch seine Wandlungsfähigkeit nicht nur im privaten Ambiente: zurückhaltende Uni-Farbtöne oder starke Farbakzente mit den VARIO-Trendfarben, hochwertige Soft-Touch oder Echtholzfurnieroberflächen lassen viele Spielarten zu.

M1 Sekretär – leicht, flexibel, umbaubar



1.10

M1 SEKRETÄR

FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Der M1 Sekretär ist wandelbar und passt sich allen Wohnsituationen an. Und schließt zum Feierabend die Arbeit weg.

KONSTRUKTION

Oberfläche Der M1 Sekretär setzt sich aus dem Untergestell, einem Aufsatz und optional eine Abdeckplatte zusammen. Die Aufsätze können immer wieder getauscht werden – aus einem einfachen Beistelltisch wird ein Sekretär mit klappbarer Schreibtischplatte, oder anders herum.

SEKRETÄR UNTERGESTELL

Konstruktion Das Untergestell ist ein geschweißter Rahmen, mittels Steckstiften können verschiedene Aufsätze montiert werden. Aufsätze, die nach vorn ausklappen oder ausfahren wie beispielsweise das Sekretärelement, werden zusätzlich mit dem Rahmen verschraubt. Mit Klettbandern lassen sich Kabel am Gestell führen.

Oberfläche Stahl pulverbeschichtet, premiumweiß / schwarz

Höhe 708 mm inkl. Stellgleiter
745 mm inkl. Rollen

Tiefe 400 mm

Breite 800 / 1000 / 1200 mm

BEISTELLTISCH / ABDECKPLATTE

Konstruktion Durch Auflegen einer einfachen 19 mm Abdeckplatte wird das Untergestell zu einem schlichten Beistelltisch.

Oberfläche Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch

Breite 800 / 1000 / 1200 mm

Tiefe 400 mm

Höhe 19 mm

BEISTELLTISCH / SCHUBLADE

Konstruktion Die Schubladenbox macht das Untergestell zu einem Beistelltisch mit Schublade. Zwischen Ober-/Unterboden und Rückwand verläuft jeweils ein 20 mm Schlitz zur Kabelführung, auf der Box stehende Elemente können versteckt elektrifiziert werden.

Oberfläche Uni, Dekor, Furnier, Soft Touch

Breite 800 / 1000 / 1200 mm

Tiefe 400 mm

Höhe 100 / 200 mm

Aufsätze Optional lässt die Schubladenbox noch mit einem weiteren Aufsatz erweitern. Beim Einsatz als Arbeitsplatz bitte die dadurch erhöhte Arbeitshöhe beachten.



PULT	
Konstruktion	Das Pult ist ein dreiseitig geschlossener Kasten, der den Arbeitsbereich abschirmt. Zwischen Boden und Rückwand verläuft ein 20 mm Schlitz zur Kabelführung. 5 6 7
Oberfläche	Uni, Dekor, Boden auch Furnier oder Soft Touch
Breite	800 / 1000 / 1200 mm
Tiefe	400 mm
Höhe	100 / 200 mm



PULT 600	
Konstruktion	Beim Pult 600 lässt sich die Arbeitsfläche durch Aufklappen auf ca. 58 cm Tiefe erweitern. Auch hier ist der Schlitz zur Kabelführung mit dabei. 8
Oberfläche	Uni, Dekor, Boden auch Furnier oder Soft Touch
Breite	800 / 1000 / 1200 mm
Tiefe	400 mm, aufgeklappt 600 mm
Höhe	100 / 200 mm



1.10 M1 SEKRETÄR FAKTEN

PULT-BOX

Konstruktion	Die Pult-Box verschließt die Arbeitsfläche durch einen Deckel, der nach hinten geklappt wird. Darunter öffnet sich die Arbeitsfläche. Ideal um einen Laptop und andere Utensilien verschwinden zu lassen. Zwischen Boden und Rückwand verläuft ein 20 mm Schlitz zur Kabelführung.	1
Oberfläche	Uni, Dekor, Boden und Deckel auch Furnier oder Soft Touch	
Breite	800 / 1000 / 1200 mm	
Tiefe	400 mm	
Höhe	100 / 200 mm	



1

SEKRETÄR

Konstruktion	Die Front des Sekretärs lässt sich als Schreibplatte herunterklappen. Der Oberboden ist geteilt ausgeführt, der vordere Teil wird nach hinten geklappt, um das Innere des Sekretärs zu öffnen. Bei den hohen Varianten kann ein Bildschirm eingestellt werden und durch das Aufklappen des Oberbodens wird die Sicht auf den Bildschirm nicht gestört. Zwischen Boden und Rückwand verläuft ein 20 mm Schlitz zur Kabelführung, der gerade bei fest installierten Geräte zum Einsatz kommt.	2
Oberfläche	Uni, Dekor, Front auch Furnier, Oberboden auch Furnier oder Soft Touch	
Breite	800 / 1000 / 1200 mm	
Tiefe	400 mm	
Höhe	200 / 300 / 400 / 500 mm (Innenhöhe 162 / 262 / 362 / 462 mm)	



2a



2b

3 Pultbox, geschlossen, Aufsatz H 200 mm

4 Pultbox, geöffnet



3



4

1.10 M1 SEKRETÄR WARUM

- + Platzsparend
- + Aufgeräumt
- + Einfach kombiniert



1.11 FRAME GESCHICHTE



www.vario.com/frame

VARIO FRAME ist ein Projektstisch mit einer Schnellhöhenverstellung von 80 mm/sec als Standard.

Dieser Sitz-Stehtisch ist der leise Turbo unter den höhenverstellbaren Schreibtischen. Mit seiner außergewöhnlich hohen Geschwindigkeit von 80 mm pro Sekunde bei der Höhenverstellung ermöglicht er einen besonders schnellen und komfortablen Wechsel zwischen Sitz- und Stehposition. Dabei bleiben die Fahrgeräusche (< 42 dB) angenehm leise – ideal für konzentriertes Arbeiten im Büro oder Homeoffice.

FRAME – der leise Turbo unter den Sitz-/Stehtischen



1.11 FRAME FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

FRAME lässt sich mit einer Geschwindigkeit von 80 mm/sec in der Höhe verstellen – und das mit einem Fahrgeräusch unter 42 dB, bei gedrosselter Geschwindigkeit wird er noch leiser.

FRAME wird montiert geliefert!

TISCHPLATTE	
Oberflächen	Uni, Dekor, Furnier, Perfect Sense supermatt
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Plattenecken	eckig 90°
Stärke	19, 25 mm
Breite	1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm
Tiefe	800 / 900 mm
Tischformen	Einzelarbeitsstisch
Funktion	feste Platte

GESTELL		
Oberfläche	pulverlackiert weißaluminium, premiumweiß, schwarz	
Fuß / Fußausleger	T-Fuß	
Höheneinstellung	elektromotorische Höhenverstellung: 650 - 1300 mm (3-teilig)	
Handschalter	Auf-/ Ab ohne Sensor	1
	Auf-/ Ab Wippschalter ohne Display mit Sensor	2
	Auf-/ Ab Memory-Wippschalter mit Display mit Sensor, Speicherfunktion	3
Sitz-Steh-Säule	3-teilige Bottom-Up-Säule (nach oben verjüngend), rechteckig 90 x 60 mm Hubgeschwindigkeit 80 mm/sec dynamische Gestellbelastung 80 kg	4
Konstruktion	Plattenträger, Traversen und Säulenkopf werden zu einem konstruktiv formschlüssigen Rahmen verschraubt.	



ELEKTRIFIZIERUNG		
Kabelführung horizontal (Tisch)	Kabelwanne	5
Kabelführung vertikal (Tisch)	Kabelkette weiß-aluminium, schwarz, transluzent oder Kabelschlauch	
Kabelausslass	Kabelausslassdose Position an Hinterkante weißaluminium, premiumweiß, schwarz	6
	Kabeldurchlassdose Ø 60 mm Kunststoff Position an Hinterkante weißaluminium, premiumweiß, schwarz	7
	Kabelaussfräsung rückseitig	8
SICHERHEIT / ERGONOMIE		
Kollisionsschutz	Die elektromotorischen Antriebe sind serienmäßig mit einem Überlastungsschutz ausgerüstet. Zusätzlich kann ein Gyro-Sensor zum sensiblen Kollisionsschutz verbaut werden.	
Abstandhalter	Bei Aufstellung von Tisch-Kombinationen gewährleisten Abstandhalter die Einhaltung der Sicherheitsabstände.	
Höheneinstellung	Die Varianten der Höheneinstellung erfüllen den höchsten ergonomischen Standard „TYP A“ gemäß DIN EN 527-1. Die Hubhöhe ist vom Nutzer individuell nach unten und oben begrenzt (einstellbar mit Handschalter mit Display)	
TECHNIK		
Made in Europe	Alle Komponenten sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung	
Stromverbrauch	im Stand-by-Modus ≤ 0,1 W	



5

6

7

8

1.11 FRAME WARUM



- + Sehr hohe Geschwindigkeit bei der Höhenverstellung
- + Effiziente Planung durch standardisierte Maße
- + Flexible Größenanpassung durch teleskopierbare Traversen
- + Ideal für große Projekte und Serienausstattungen





Der **Projektstisch EVO** steht bei unseren Stütz-Stehstischen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis – entwickelt speziell für großvolumige Büroplanungen mit klaren Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Belastbarkeit.

Dank teleskopierbarer Traverse lässt sich die Tischgröße besonders einfach anpassen: Ein Austausch der Tischplatten genügt, um auf veränderte Flächenbedarfe zu reagieren. Das macht den Tisch zur idealen Lösung für dynamische Arbeitsumgebungen in Verwaltung, Backoffice-Bereichen und umfangreichen Projektstrukturen.

Die elektromotorisch gesteuerten Bottom-up-Säulen mit rechteckigem Querschnitt sorgen für einen einfachen Wechsel von Steh- zu Sitzarbeitsplätzen und die Tragkraft von bis zu 100 kg bietet maximale Robustheit im täglichen Einsatz.

EVO – Der rentable Projektisch für Großprojekte



1.12 EVO FAKTEN

BESONDERE MERKMALE

Konzipiert für hohe Abnahmemengen ab 100 Arbeitsplätzen, überzeugt der Projektstisch EVO durch standardisierte Maße und effiziente Planbarkeit.

TISCHPLATTE	
Oberflächen	Uni, Dekor, Furnier, Perfect Sense supermatt
Kante	frei wählbare Kunststoff- oder Furnier-Laserkante (2 mm)
Plattenecken	eckig 90° gerundet (R 40 mm)
Stärke	19, 25 mm
Breite	1600 / 1800 mm
Tiefe	800 / 900 mm
Tischformen	Einzelarbeitsstisch
Funktion	feste Platte

GESTELL	
Oberfläche	pulverlackiert weißaluminium, premiumweiß, schwarz
Fuß / Fußausleger	T-Fuß
Höheneinstellung	elektromotorische Höhenverstellung: 650 - 1300 mm (3-teilig)
Handschalter	Auf-/ Ab Wippschalter ohne Display Auf-/ Ab Memory-Wippschalter mit Display, Speicherfunktion
Sitz-Steh-Säule	3-teilige Bottom-Up-Säule (nach oben verjüngend), rechteckig 90 x 60 mm Hubgeschwindigkeit 50 mm/sec dynamische Gestellbelastung 100 kg
Konstruktion	Plattenträger, Traversen und Säulenkopf werden zu einem konstruktiv formschlüssigen Rahmen ver- schraubt.



ELEKTRIFIZIERUNG

Kabelführung horizontal (Tisch)	Kabelwanne	6
Kabelführung vertikal (Tisch)	Kabelkette weiß-aluminium, schwarz, transluzent oder Kabelschlauch	
Kabelausslass	Kabelausslassdose Position an Hinterkante weißaluminium, premiumweiß, schwarz	7
	Kabeldurchlassdose Ø 60 mm Kunststoff Position an Hinterkante weißaluminium, premiumweiß, schwarz	8
	Kabelaussfräsung rückseitig	9

SICHERHEIT / ERGONOMIE

Kollisionsschutz	Die elektromotorischen Antriebe sind serienmäßig mit einem Überlastungsschutz ausgerüstet. Zusätzlich kann ein Gyro-Sensor zum sensiblen Kollisionsschutz verbaut werden.
Abstandhalter	Bei Aufstellung von Tisch-Kombinationen gewährleisten Abstandhalter die Einhaltung der Sicherheitsabstände.
Höheneinstellung	Die Varianten der Höheneinstellung erfüllen den höchsten ergonomischen Standard „TYP A“ gemäß DIN EN 527-1. Die Hubhöhe ist vom Nutzer individuell nach unten und oben begrenzbare (einstellbar mit Handschalter mit Display)

TECHNIK

Made in Germany	Alle Komponenten sind in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte mit Funktionsprüfung vor Auslieferung
Stromverbrauch	im Stand-by-Modus $\leq 0,1$ W



1.12
EVO
WARUM



- + Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Effiziente Planung durch standardisierte Maße
- + Flexible Größenanpassung durch teleskopierbare Traversen
- + Ideal für große Projekte und Serienausstattungen
- + Maximale Robustheit mit einer Tragkraft von bis zu 100 kg



VARIO BüroEinrichtungen

GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0)61 96/76 15-0
Fax + 49(0)61 96/76 15-222

www.vario.com
info@vario.com

Vertretungen

Belgien
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Schweiz

